


## Soumrakové spínače F&F - montáž na nosnou lištu - DIN




### Externí čidlo

krytí IP65  
použití při teplotách -35 až +50°C  
montáž na stěnu  
je součástí dodávky

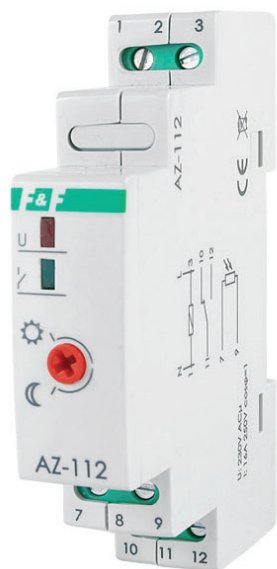

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí	Proud	Příkon	Rozsah	Zpoždění spínání	Montáž	Pracovní teplota	Krytí	Bal./ks
913	AZ - 112 plus	230 V, 50 Hz	16 A	0,8 W	2 - 1000 lux	5s zap / 10s vyp.	TS 35 mm	-25 až 50°C	IP20	1

### Rozměry

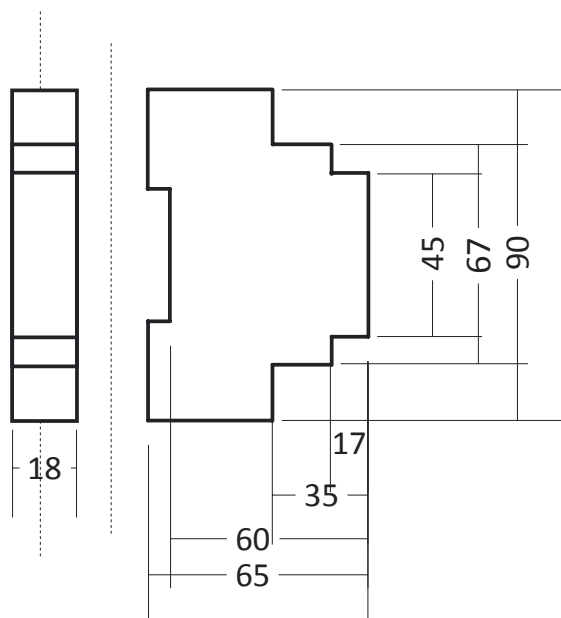

### Externí čidlo

Obj. číslo	Název (typ)	Dodávané ke spínači	Bal./ks
914	Čidlo plus	AZ-112 plus nebo také samostatně	1

Snímač intenzity světla ve speciální malorozměrné plastové krabici, připojený přes přechodku PG7, libovolně dlouhým kruhovým vodičem s  $\varnothing$  max. 7mm (2x0,5mm<sup>2</sup>). Krabice se upevňuje na povrch pomocí dvou vrtů přes speciálně utěsněné otvory. Víkem se silikonovým těsněním se krabice pomocí čtyř vrtů uzavírá.



### Schéma zapojení

