




















# VENTS PF


## TYP



Domovní axiální ventilátor Vents PF je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka „KO“.

 <b>V</b> - TAHOVÝ VYPÍNAČ	 <b>TH</b> - „HYGROSTAT“	 <b>K</b> - ZPĚTNÁ KLAPKA	 <b>L</b> - KULIČKOVÉ LOŽISKO	 <b>12V</b> - MOTOR NA 12V AC
 <b>T</b> - „TIMER“ - ČASOVAČ	 <b>TP</b> - POHYBOVÉ ČIDLO	 <b>Q</b> - TICHÝ (QUIET)	 <b>TURBO</b> ZVÝŠENÝ VÝKON	 <b>PRESS</b> - 5 ČEPELÍ MOTORU

obj. číslo	TYP (Ø série)										Barva krytu	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Max. provoz. teplota	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Krytí	bal. ks
9041	100 PFL	●									bílá	98	35	45°C	2300	25	IP45	16
9273	100 PFSL	●									stříbrný	98	35	45°C	2300	25	IP45	16
9147	125 PFL	●									bílá	185	55	45°C	2400	25	IP45	8
9276	125 PFSL	●									stříbrný	185	55	45°C	2400	25	IP45	8
9244	150 PFL	●									bílá	292	86	45°C	2400	25	IP45	7
9285	150 PFSL	●									stříbrný	292	86	45°C	2400	32	IP45	7

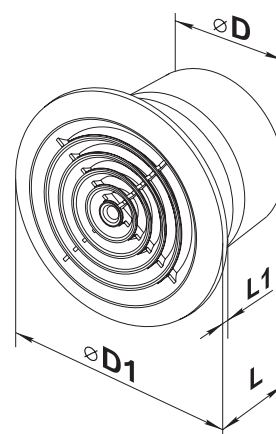

**Příslušenství**  
Zpětná klapka pro ventilátory (str. 308)