


ESKL ...

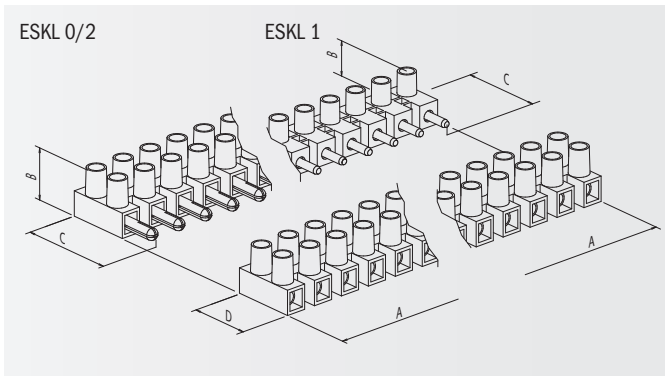

Nennspannung		450 V
Nennstrom	0	6 A
	1	10 A
	2	16 A
Klemmbereich	0	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starre Leiter
	1	0,5 - 4 mm <sup>2</sup> starre Leiter
	2	1 - 6 mm <sup>2</sup> starre Leiter
Abisolierlänge	0	5 - 6 mm
	1	5,5 - 6,5 mm
	2	7,5 - 8,5 mm
Max. Umgebungstemperatur		T60 (2: T65)
Material	Isolierteil	Polyamid 66
	Einsätze	0/1 Messing verzinkt / Messing chromatiert
		2 Messing verzinkt / Messing vernickelt
	Schrauben	0 Stahl chromatiert M2,6
		1 Stahl chromatiert M3
		2 Stahl chromatiert M3,5

Nominal voltage		450 V
Nominal current	0	6 A
	1	10 A
	2	16 A
Clamping range	0	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> rigid wires
	1	0.5 - 4 mm <sup>2</sup> rigid wires
	2	1 - 6 mm <sup>2</sup> rigid wires
Wire skinning length	0	5 - 6 mm
	1	5.5 - 6.5 mm
	2	7.5 - 8.5 mm
Max. ambient temperature		T60 (2: T65)
Material	Terminal housing	Polyamide 66
	Inserts	0/1 Tinned brass / Galvanized brass
		2 Tinned brass / Nickel plated brass
	Screws	0 Galvanized steel M2.6
		1 Galvanized steel M3
		2 Galvanized steel M3.5

Achtung: Verpolungsschutz ist durch den Einbau sicherzustellen!

Caution: Reverse battery protection to be secured upon installation!

Zubehör Seite 51 - 53  
Technische Daten ab Seite 103

Accessories page 51 - 53  
Technical data from page 103 onwards

ESKL	PA	KU / ST	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Packing Stk. / pcs.	Gewicht / Weight Stk. / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite / Width A in mm	Höhe / Height B in mm	Tiefe / Depth C in mm	Tiefe / Depth D in mm
ESKL OE	PA	KU	12 POL	88545170	500	17,1	C	93,7	13		16,2
ESKL OE	PA	ST	12 POL	88545276	500	23,7	J	93,7	13	22,8	
ESKL 1BE	PA	KU	12 POL	88544772	250	26,5	C	117,5	16,3		18,7
ESKL 1BE	PA	ST	12 POL	88544878	250	32,2	A	117,5	16,3	23,6	
ESKL 2E	PA	KU	3 POL	88484808	800	9,9	O	30,3	17,2		24,2
ESKL 2E	PA	KU	12 POL	88882501	250	39,3	A	134,2	17,2		24,2
ESKL 2E	PA	ST	3 POL	88484702	800	16,3	A	30,3	17,2	35,1	
ESKL 2E	PA	ST	12 POL	88882604	250	64,7	I	134,2	17,2	35,1	

Prüfzeichen (nur für ESKL 2E) / Approvals (for ESKL 2E only)

**Typenschlüssel**

ESKL	Steckverbindungsklemmleiste
0 / 1 / 2	Klemmengröße
PA	Isolierteil Polyamid
KU, ST	Kupplungsteil, Steckerteil

**Code index**

ESKL	Plug-in connector
0 / 1 / 2	Connector type size
PA	Terminal housing Polyamide
KU, ST	Socket, plug