


Svorkovnice konektorové



Obj. číslo	Název	Materiál	Počet pólů	Pro průřez vodiče	Provozní teplota	Typ konektoru	Jm. proud	Napětí	Bal./ks
648	Svorkovnice přístrojová - ESKL 0 E PA KU	Polyamid 6,6	12	0,5 - 2,5 mm ²	60°C	Samice	6 A	450 V	500
650	Svorkovnice přístrojová - ESKL 0 E PA ST	Polyamid 6,6	12	0,5 - 2,5 mm ²	60°C	Samec	6 A	450 V	500
655	Svorkovnice přístrojová - ESKL 1 BE PA KU	Polyamid 6,6	12	0,5 - 4 mm ²	60°C	Samice	10 A	450 V	250
658	Svorkovnice přístrojová - ESKL 1 BE PA ST	Polyamid 6,6	12	0,5 - 4 mm ²	60°C	Samec	10 A	450 V	250

Svorkovnice pojistkové

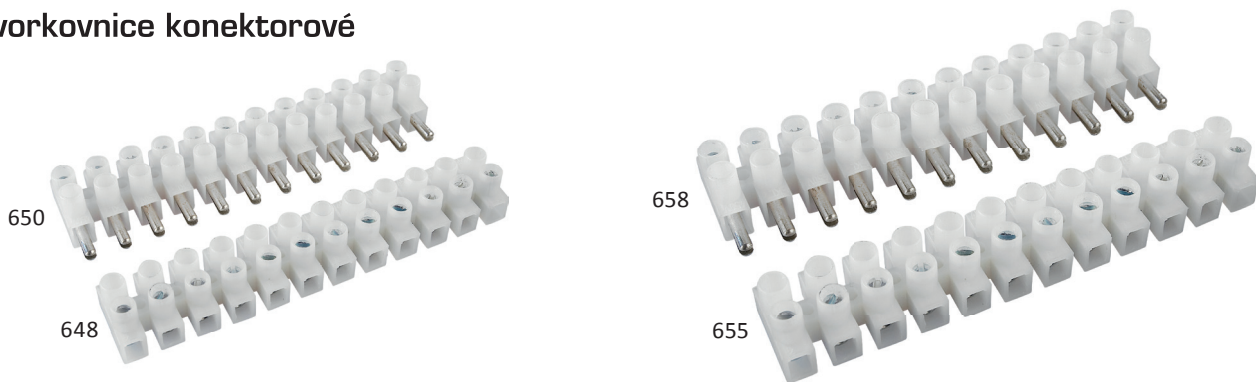

Obj. číslo	Název	Popis	Počet pólů	Průřez vodiče šroubové svorky	Průřez vodiče bezšroubové svorky	Jm. proud	Napětí	Bal./ks
1141	Svorka pojistková - 900 Si	Do svorky se vloží pojistka 5x20	1	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	400 V	100
1142	Svorka pojistková - 900 Q/1A	Svorka je řaditelná k položce 900 Si	1	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 1 mm ²	10 A	400 V	200

