

Elektroinstalační krabice na povrch


400 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	EAN kód	Bal./ks
	1000050	FD 10 S	80	43	36	9 006604 194412	140

Elektroinstalační krabice na povrch

Elektroinstalační krabice s naklapávacím víčkem v krytí IP55, rychlá a jednoduchá montáž, tělo krabice je vyrobeno z flexibilního plastového materiálu a víčko z tvrdého, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, pro nástěnnou montáž (na omítku), pro umístění na kabelových žlabech, barva šedá (RAL 7035), samozhášivý, bezhalogenní, bez svorkovnice, otvory do krabice se provádějí propíchnutím vstupního otvoru nástrojem. Splňují požadavky norem ČSN EN 60670-22, zkouška žhavou smyčkou 650°C (pro montáž na hořlavé podklady doporučujeme použití nehořlavé podložky), pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Technický výkres:

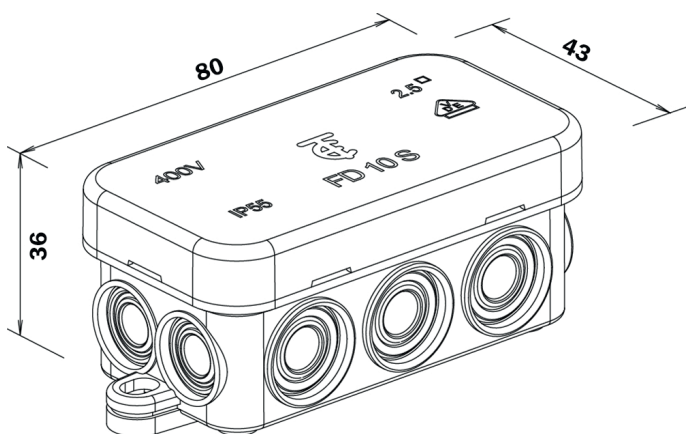

Technické parametry

- Rychlá a jednoduchá montáž
- Krytí IP55
- Jmen. napětí 400 V
- Jmenovitý průřez 2,5 mm²
- 6 vstupů pro kabely Ø 5–14 mm
- 4 vstupy pro kabely Ø 5–9 mm
- Flexibilní tělo krabice z PE (polyetylen)
- Pevné víko z PP (polypropylen)
- Bezhalogenní samozhášivý materiál
- Mechanická odolnost IK07
- Rozměrová a tvarová stálost -25 až +85°C
- Zkouška žhavou smyčkou na 650°C
- Kompaktní rozměry
- Splňuje ČSN EN 60670-22