

## Ekvipotenciální svorkovnice

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Drát	Hlavní vodič	Plochá přípojnice	Ostatní vodiče	Bal./ks
	<b>1000087</b>	POT 25/V	8 - 10 mm	50 mm <sup>2</sup>	30 x 4 mm	6x 6 - 25 mm <sup>2</sup> 1x 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1



## Ekvipotenciální svorkovnice


Jsou určeny pro použití v domovních i průmyslových rozvodech jako svorkovnice hlavního pospojování. Svorkovnice lze upevnit pomocí šroubů na stěnu, rozvodnou desku apod. Svorkovnice slouží k hlavnímu pospojování - vyrovnání potenciálu dle normy ČSN 33 2000-4-41 a jako ekvipotenciální přípojnice dle ČSN EN 62 561-1.

### Tip pro Vás:

- Svorkovnice lze použít do elektroinstalačních krabic „FAMATEL“ (krabice 3203, 3203-T...)



### Technický výkres:

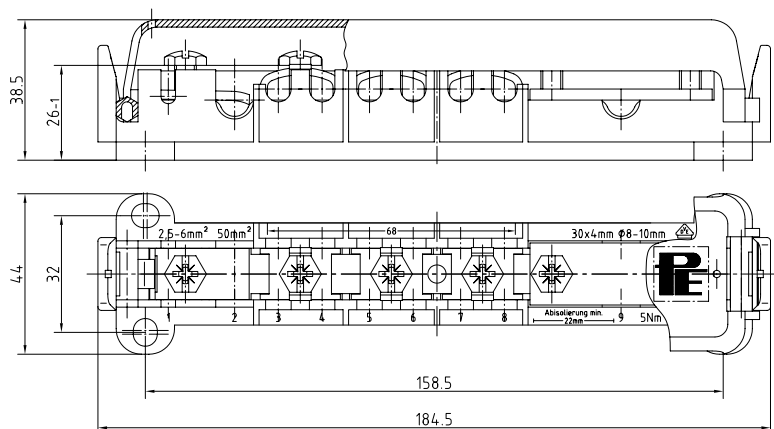

## Technická specifikace:

- Svorkovnice s jednou řadou šroubů
- Vhodné pro ploché přípojnice **30 x 4 mm** nebo drát **8 - 10 mm**
- Hlavní vodič **50 mm<sup>2</sup>**
- Odbočné vodiče **2,5 - 25 mm<sup>2</sup>**
- Materiál pouzdra - PP (polypropylen)
- Materiál svorkovnice - měď
- Materiál šroubů - pozinkovaná ocel
- Splňuje požadavky norem:  
EN 33 2000-4-41  
EN 62561-1  
IEC 60364-4-41:2007  
VDE 0618-1:1999