


SVORKOVNICE - EKL

PŘÍSTROJOVÉ, MOSAZNÉ (S POVRCHOVOU ÚPRAVOU)

eleman

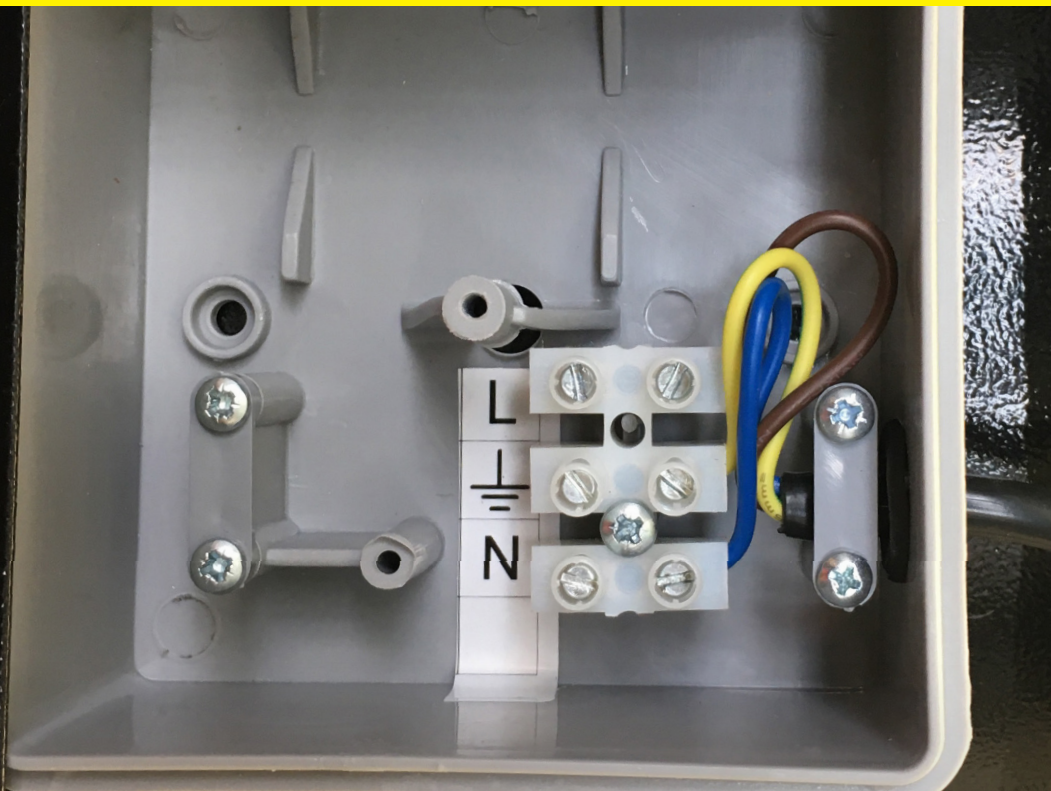

- F - Označení svorkovnic se soklem
- F2 - Výška soklu 2 mm
- F3,5 - Výška soklu 3,5 mm
- F5,5 - Výška soklu 5,5 mm

Svorkovnice přístrojové EKL - mosazné (s povrchovou úpravou), hranaté pouzdro z PA

Tento typ přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem.

Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polyamidových) pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost je 57 A, jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení je bílé. Přístrojové svorkovnice s označením F mají plastové pouzdro se zvýšenou základnou (soklem).

450 V, 57 A


| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Výška soklu | Rozsah připojovaných průřezů vodičů | EAN kód | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| | 1000305 | EKL 2 E F2 | 2 | pevný vodič laněný bez dutinky | 0,5 - 10 mm ² 0,5 - 6 mm ² | 9 006604 007378 250 |
| | 1000279 | EKL 2 E F3,5 | 3,5 | pevný vodič laněný bez dutinky | 0,5 - 10 mm ² 0,5 - 6 mm ² | 9 006604 007262 250 |

F ... Označení svorkovnic se soklem

F2 ... Výška soklu 2 mm

F3,5 ... Výška soklu 3,5 mm

Rozměry

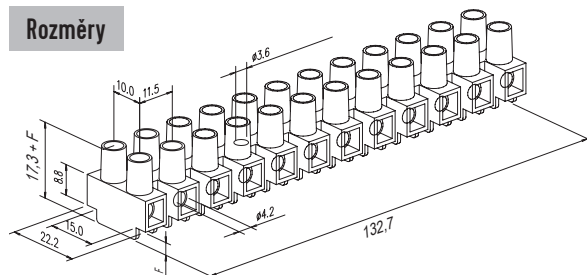

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Pevné plastové pouzdro

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné i bez dutinky
- Pro průřezy vodiče **0,5 - 10 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **57 A**
- Provozní teplota až **85°C**
- Zkušební teplota **115°C** dle ČSN 60998
- PA - materiál pouzdra polyamid
- Splňuje požadavky norem: EN 609981: 2004, EN 6099821: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz