


# SVORKOVNICE - ESKL


KONEKTOROVÉ

**eleman**

ESKL ST (samec)

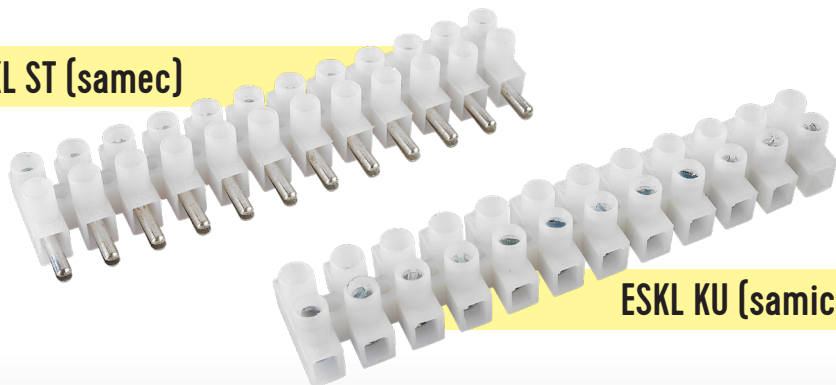

ESKL KU (samice)

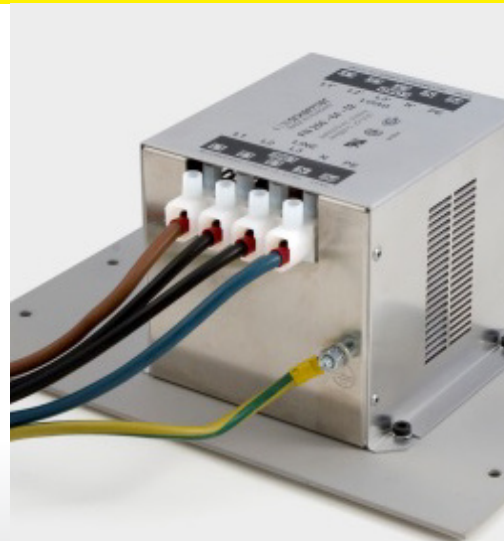

## Svorkovnice konektorové ESKL - mosazné (s povrchovou úpravou), hranaté pouzdro z PA


Svorkovnice mají funkci připojení a odpojení elektrických obvodů bez šroubování vodičů, díky konektorovému připojení. Tento typ konektorových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem.

Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (poliamidových) pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost je od 24 až do 45 A (dle typu), jmenovité napětí až 450 V.

450 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	Jmen. proud (A)	EAN kód	Bal./ks
	1000661	ESKL 0 E PA KU samice	pevný vodič laněný s dutinkou 1 - 4 mm <sup>2</sup> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	24	9 006604 185472	660
	1000662	ESKL 0 E PA ST samec	pevný vodič laněný s dutinkou 1 - 4 mm <sup>2</sup> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	24	9 006604 185489	660
	1000663	ESKL 1 BE PA KU samice	pevný vodič laněný s dutinkou 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	28	9 006604 185496	380
	1000664	ESKL 1 BE PA ST samec	pevný vodič laněný s dutinkou 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	28	9 006604 185502	380
	1000665	ESKL 2 E PA KU samice	pevný vodič laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup> 4 - 6 mm <sup>2</sup>	45	9 006604 212260	225
	1000666	ESKL 2 E PA ST samec	pevný vodič laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup> 4 - 6 mm <sup>2</sup>	45	9 006604 212277	225

### Rozměry

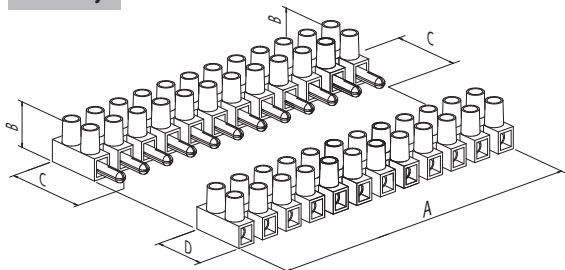

ESKL	A	B	C	D
ESKL 0 E	93,5	14,8		16,3
ESKL 0 E	93,5	14,8	23,6	
ESKL 1 BE	116,5	17,5		20
ESKL 1 BE	116,5	16,5	27,6	
ESKL 2 E	140,4	20,3		23,2
ESKL 2 E	140,4	20,3	27,6	

### Hlavní výhody:

- Plug & play systém
- Pevné plastové pouzdro
- Svorka z povrchově upravené mosazi

### Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné s dutinkou
- 12pólové provedení
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24, 28 nebo 32 A**
- Pracovní teplota až 70°C
- Materiál pouzdra polyamid (PA)
- Materiál svorky poniklovaná mosaz
- Materiál šroubu pozinkovaná ocel

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz