


SVORKOVNICE - ESKL


KONEKTOROVÉ

eleman

ESKL ST (samec)

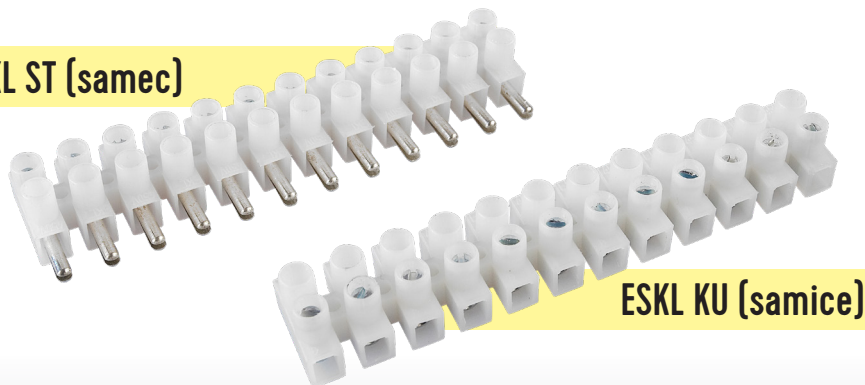

ESKL KU (samice)

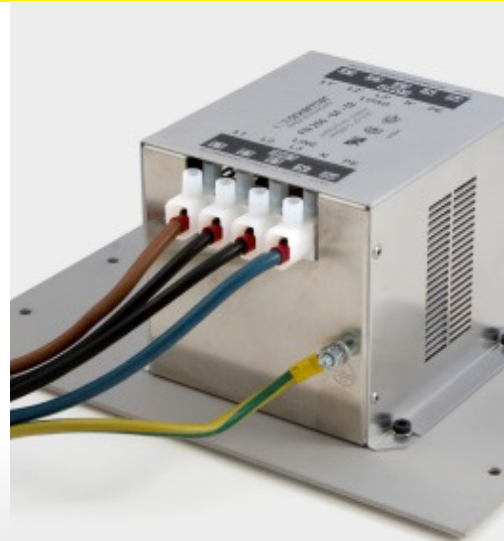

Svorkovnice konektorové ESKL - mosazné (s povrchovou úpravou), hranaté pouzdro z PA


Svorkovnice mají funkci připojení a odpojení elektrických obvodů bez šroubování vodičů, díky konektorovému připojení. Tento typ konektorových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdrům se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrům a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem.

Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (poliamidových) pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost je od 24 až do 45 A (dle typu), jmenovité napětí až 450 V.

450 V

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Rozsah připojovaných průřezů vodičů | Jmen. proud (A) | EAN kód | Bal./ks |
|---------|---------|------------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| | 1000661 | ESKL 0 E PA KU samice | pevný vodič laněný s dutinkou 1 - 4 mm ² 1 - 2,5 mm ² | 24 | 9 006604 185472 | 660 |
| | 1000662 | ESKL 0 E PA ST samec | pevný vodič laněný s dutinkou 1 - 4 mm ² 1 - 2,5 mm ² | 24 | 9 006604 185489 | 660 |
| | 1000663 | ESKL 1 BE PA KU samice | pevný vodič laněný s dutinkou 1,5 - 6 mm ² 1,5 - 4 mm ² | 28 | 9 006604 185496 | 380 |
| | 1000664 | ESKL 1 BE PA ST samec | pevný vodič laněný s dutinkou 1,5 - 6 mm ² 1,5 - 4 mm ² | 28 | 9 006604 185502 | 380 |
| | 1000665 | ESKL 2 E PA KU samice | pevný vodič laněný s dutinkou 4 - 10 mm ² 4 - 6 mm ² | 45 | 9 006604 212260 | 225 |
| | 1000666 | ESKL 2 E PA ST samec | pevný vodič laněný s dutinkou 4 - 10 mm ² 4 - 6 mm ² | 45 | 9 006604 212277 | 225 |

Rozměry

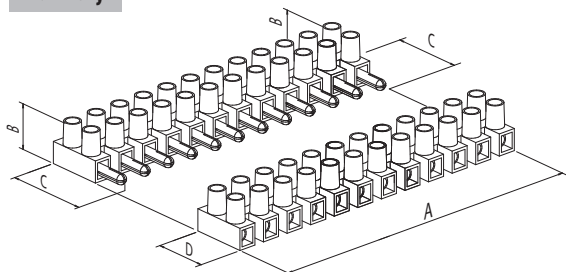

| ESKL | A | B | C | D |
|-----------|-------|------|------|------|
| ESKL 0 E | 93,5 | 14,8 | | 16,3 |
| ESKL 0 E | 93,5 | 14,8 | 23,6 | |
| ESKL 1 BE | 116,5 | 17,5 | | 20 |
| ESKL 1 BE | 116,5 | 16,5 | 27,6 | |
| ESKL 2 E | 140,4 | 20,3 | | 23,2 |
| ESKL 2 E | 140,4 | 20,3 | 27,6 | |

Hlavní výhody:

- Plug & play systém
- Pevné plastové pouzdro
- Svorka z povrchově upravené mosazi

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné s dutinkou
- 12pólové provedení
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24, 28 nebo 32 A**
- Pracovní teplota až 70°C
- Materiál pouzdra polyamid (PA)
- Materiál svorky poniklovaná mosaz
- Materiál šroubu pozinkovaná ocel

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz