


# SVORKOVNICE - ESKL


KONEKTOROVÉ

**eleman**

ESKL ST (samec)

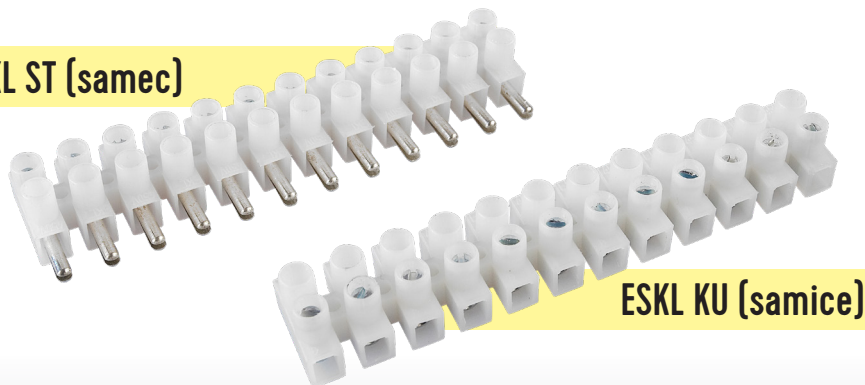

ESKL KU (samice)

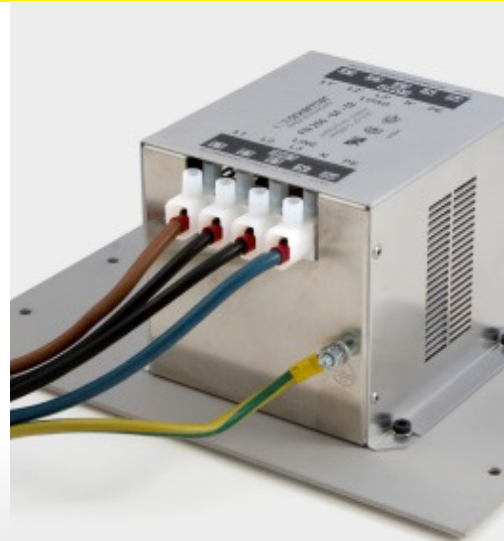

## Svorkovnice konektorové ESKL - mosazné (s povrchovou úpravou), hranaté pouzdro z PA


Svorkovnice mají funkci připojení a odpojení elektrických obvodů bez šroubování vodičů, díky konektorovému připojení. Tento typ konektorových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdrům se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrům a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem.

Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (poliamidových) pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost je od 24 až do 45 A (dle typu), jmenovité napětí až 450 V.

450 V

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení        | Rozsah připojovaných průřezů vodičů                                                    | Jmen. proud (A) | EAN kód         | Bal./ks |
|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|         | 1000661 | ESKL 0 E PA KU samice  | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>1 - 4 mm <sup>2</sup><br>1 - 2,5 mm <sup>2</sup>   | 24              | 9 006604 185472 | 660     |
|         | 1000662 | ESKL 0 E PA ST samec   | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>1 - 4 mm <sup>2</sup><br>1 - 2,5 mm <sup>2</sup>   | 24              | 9 006604 185489 | 660     |
|         | 1000663 | ESKL 1 BE PA KU samice | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>1,5 - 6 mm <sup>2</sup><br>1,5 - 4 mm <sup>2</sup> | 28              | 9 006604 185496 | 380     |
|         | 1000664 | ESKL 1 BE PA ST samec  | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>1,5 - 6 mm <sup>2</sup><br>1,5 - 4 mm <sup>2</sup> | 28              | 9 006604 185502 | 380     |
|         | 1000665 | ESKL 2 E PA KU samice  | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>4 - 10 mm <sup>2</sup><br>4 - 6 mm <sup>2</sup>    | 45              | 9 006604 212260 | 225     |
|         | 1000666 | ESKL 2 E PA ST samec   | pevný vodič<br>laněný s dutinkou<br>4 - 10 mm <sup>2</sup><br>4 - 6 mm <sup>2</sup>    | 45              | 9 006604 212277 | 225     |

### Rozměry

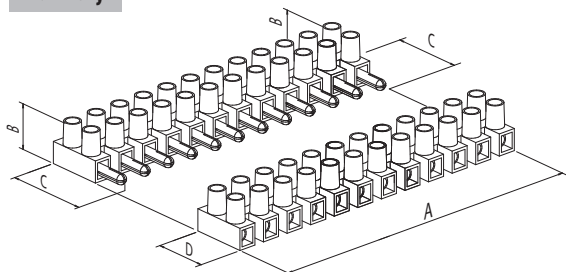

| ESKL      | A     | B    | C    | D    |
|-----------|-------|------|------|------|
| ESKL 0 E  | 93,5  | 14,8 |      | 16,3 |
| ESKL 0 E  | 93,5  | 14,8 | 23,6 |      |
| ESKL 1 BE | 116,5 | 17,5 |      | 20   |
| ESKL 1 BE | 116,5 | 16,5 | 27,6 |      |
| ESKL 2 E  | 140,4 | 20,3 |      | 23,2 |
| ESKL 2 E  | 140,4 | 20,3 | 27,6 |      |

### Hlavní výhody:

- Plug & play systém
- Pevné plastové pouzdro
- Svorka z povrchově upravené mosazi

### Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné s dutinkou
- 12pólové provedení
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24, 28 nebo 32 A**
- Pracovní teplota až 70°C
- Materiál pouzdra polyamid (PA)
- Materiál svorky poniklovaná mosaz
- Materiál šroubu pozinkovaná ocel

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz