

# UNO QRS


ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY

eleman


7x24h  
týdenní



## Schéma zapojení

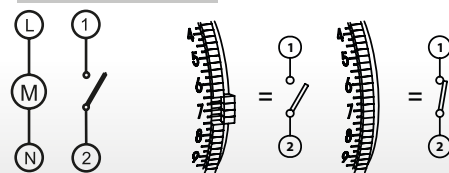

## Rozměry

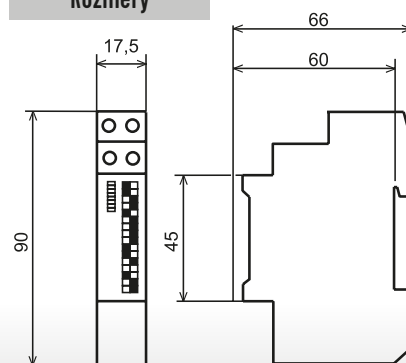

## Spínací hodiny UNO QRS

Hodiny spínací UNO QRS, analogové (mechanické), týdenní program, šířka 17,5mm (1 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 120 minut, se zálohou chodu 100 hodin, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu (DIN), připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Záloha chodu	Počet modulů	Min. spínaný interval	EAN kód	Bal./ks
	1000817	UNO QRS	Týdenní 7x24h	cca 150 hod.	1	120 min.		1

## Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	0,5 W
Kontakt (bezpotenciálový)	Kontakt NO
Spínací výkon	16 (4) A / 250 V
Ruční ovládání spínače	Trvale sepnuto / automaticky / trvale rozepnuto
Nejkratší spínací interval	120 minut
Přesnost	1s / den
Jmenovité impulzní napětí	2,5 kV
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	cca 150 hodin
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Provozní teplota	-10 až +40 °C
Teplota skladování a přepravy	-20 až +60°C
Šroubové svorky	do 4 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment	0,8 Nm
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením

## UNO QRS

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Se zálohou chodu cca 150 hod.
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 2500 W
- Nekompensované zářivky 1200 W
- Úsporné žárovky - 1000 VA
- CFL - 900 VA
- LED - 100 VA

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov  
tel.: +420 739 201 336  
e-mail: info@eleman.cz