


# UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA 50 1/4

**eleman**



Plastová záslepka  
(volitelné příslušenství)

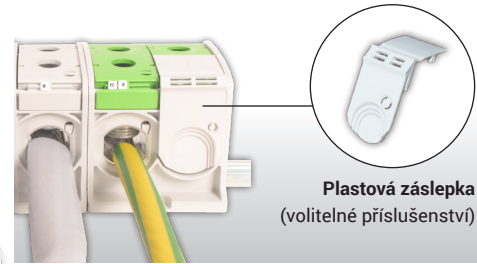

Připojení  
měděných i hliníkových vodičů

## RKA 50 1/4

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1006015	RKA 50 1/4 L G	Šedá	4 051589 873208	5
	1006016	RKA 50 1/4 N	Modrá	4 051589 873215	5
	1006017	RKA 50 1/4 PE	Zelená	4 051589 873222	5
	1006018	RKA 50 1/4 L B	Hnědá	4 051589 873239	5
	1006019	RKA 50 1/4 L S	Černá	4 051589 873246	5


## Univerzální svorky - RKA 50 1/4

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (6 - 50 mm<sup>2</sup>). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do průřezu 50 mm<sup>2</sup>. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na montážní desku rozváděče. Jsou propracované ve všech ohledech, ať už je to použití robustního plastového pouzdra, záslepka nevyužitých připojovacích otvorů nebo možnost označit svorku popisovacím štítkem.

### Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 6 mm<sup>2</sup> až do 50 mm<sup>2</sup>)
- jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů


### Technický výkres:

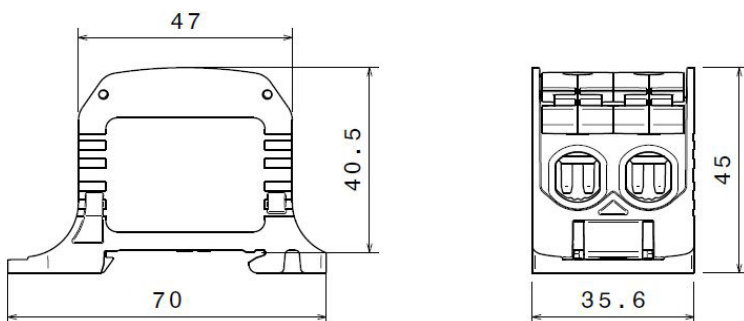

## Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 4
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Montáž na panel
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 150 A (Cu)
- Jmen. proud 150 A (Al)
- Jmen. průřez 50 mm<sup>2</sup>
- Rozsah připojitelnosti 6 - 50 mm<sup>2</sup>
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy)  
UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

## Příklad použití RKA svorek

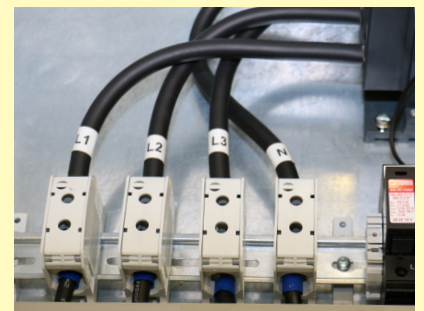

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz