



TŘMENOVÉ SVORKY - SSAK



eleman

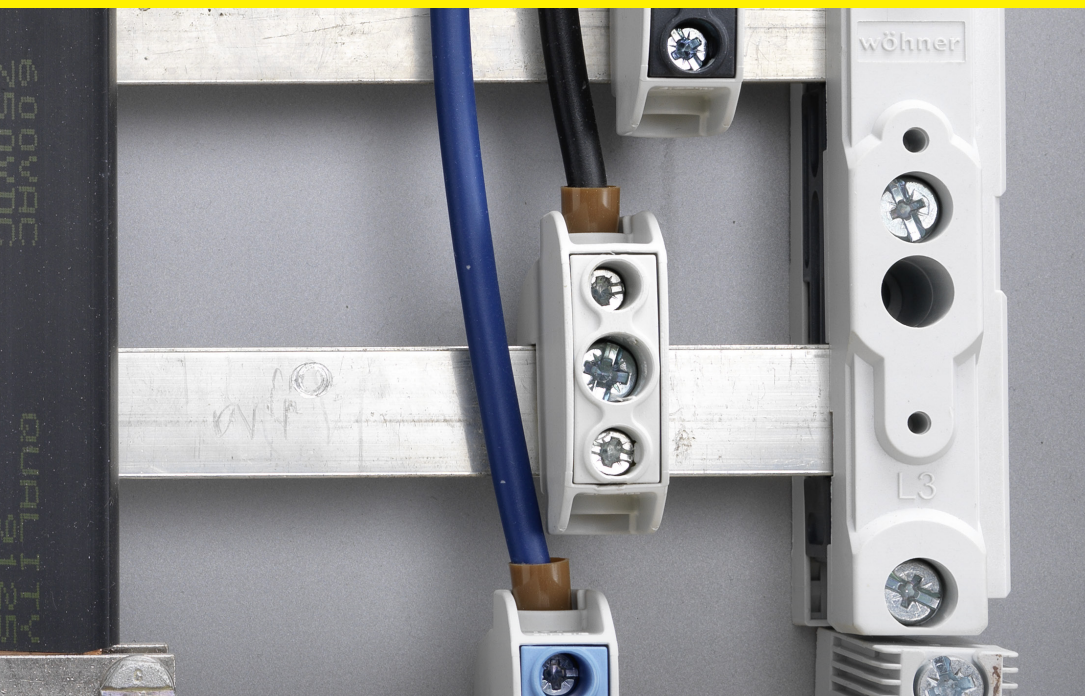


Třmenové svorky SSAK

Pro napojení na sběrnicev systém slouží třmenové svorky (někdy označované jako "šínové"). Jedná se o krytou mosaznou svorku se šrouby, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm a 10 mm. Svorky SSAK jsou vhodné pro vodiče od 1,5 mm² až po 16 mm².

690 V / 114 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Průřez vodiče (mm ²)	Šroubovák	Utahovací moment	EAN kód	Bal./ks
	1007370	SSAK 16 krytá	3 - 10 mm	2x 1,5 - 16	PZ2, PZ3	2,5 Nm		12

Rozměry

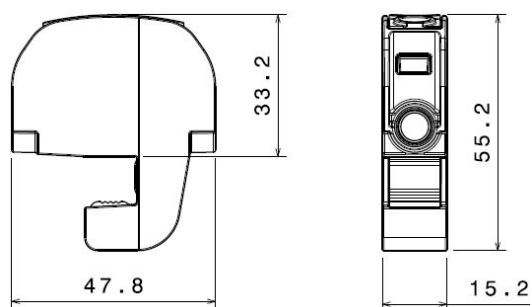

Tip Kompletní nabídku třmenových svorek najdete na našem e-shopu (eshop.eleman.cz)



Hlavní výhody:

- Ochrana dotyku - IP20
- 2 samostatné výstupy
- Snadná montáž

Technická specifikace:

- Materiál svorky: mosaz
- Materiál krytu: polyamid (PA6)
- Bezhalogenové
- Vhodné pro ploché měděné přípojnice tloušťky 3, 5 a 10 mm
- Průřez vodiče 1,5 - 16 mm²
- Jmen. proud 114 A
- Jmen. napětí 690 V
- Šroub k měděné přípojnici M8 x 20 mm
- Dotažení šroubu pomocí šroubováku PZ3
- Utahovací moment 3 Nm
- Šrouby k vodičům M6 x 10 mm
- Dotažení šroubu pomocí šroubováku PZ2
- Utahovací moment 2,5 Nm

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@elemancz