


# KONTAKTNÍ PÁSEK AL-CU PAD

**eleman**



Délka 200 mm (na 5 - 7 svorek)

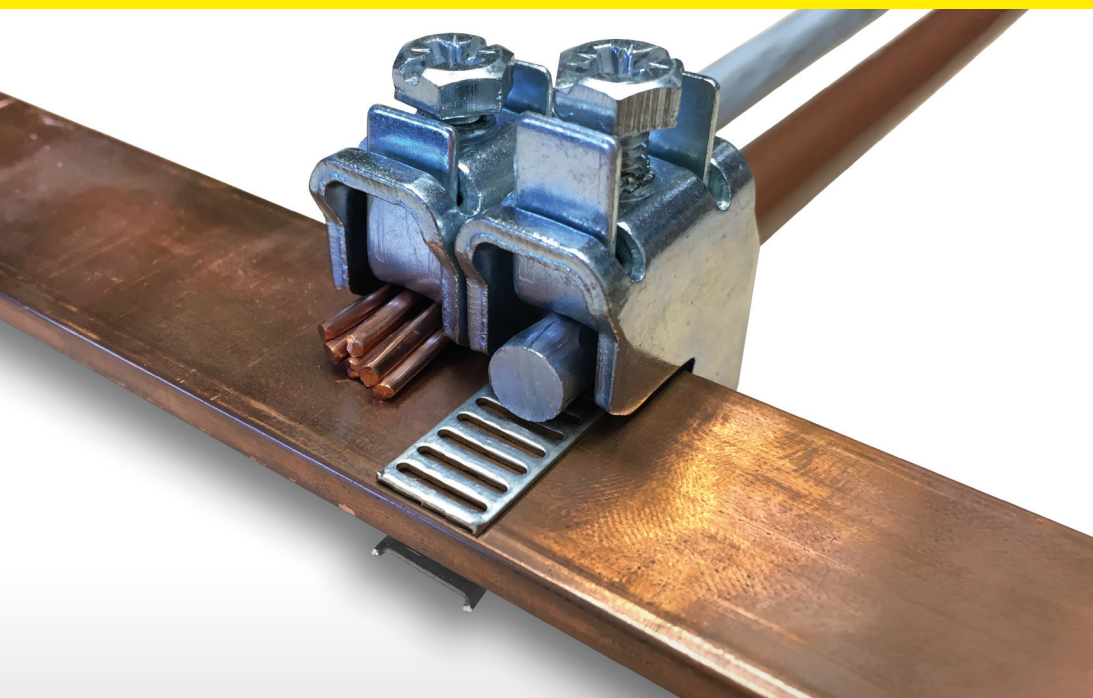


## Kontaktní pásek AL-CU PAD

Pro připojení vodičů na sběrnový systém slouží třimenové svorky SK (někdy označované jako "šínové"). Kontaktní pásek **AL-CU PAD** umožňuje na měděnou sběrnici připojení hliníkových i měděných vodičů. Kontaktní (přechodový) pásek je vyrobený z pocínované mosazi.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Kompatibilní se svorkami	Materiál	EAN kód	Bal./ks
	1007375	AL-CU PAD 16/35 115 02 05	SK 16 SK 35	Pocínovaná mosaz		5

### Rozměry

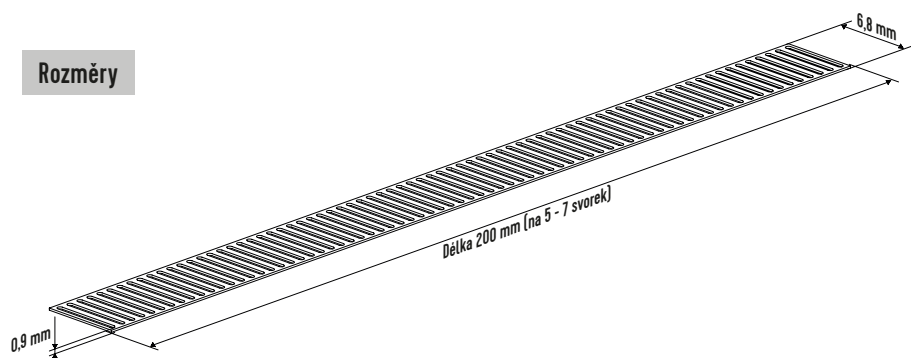

**Tip** Kompletní nabídku třimenových svorek najdete na našem e-shopu ([eshop.eleman.cz](http://eshop.eleman.cz))



### Hlavní výhody:

- Umožňuje připojení hliníkového vodiče na mosaznou sběrnici
- Umožňuje připojení měděného vodiče na hliníkovou sběrnici
- Snadná montáž - zkrácení pásku na požadovanou délku odlomením

### Technická specifikace:

- Vhodné pro svorky **SK 16** a **SK 35**
- Vhodné pro **Al** i **Cu**
- Délka **200 mm** (pro 5 - 7 svorek)
- Šířka **6,8 mm**
- Tloušťka **0,9 mm**
- Splňuje požadavky ČSN EN 60999, VDE 0609, part 1

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: [info@elemen.cz](mailto:info@elemen.cz)