

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

**eleman**




**VENTS**

**125 ST**





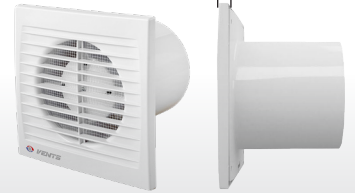






-  **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  **TH** - „HYGROSTAT“
-  **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
-  **K** - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  **Q** - TICHÝ (QUIET)
-  **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  **12V** - MOTOR NA 12V AC
-  **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Šířka čelního krytu pouze 8 mm



## Domovní axiální ventilátory se sítkou proti hmyzu

Domovní axiální ventilátor Vents S je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven sítkou proti hmyzu a motorem s kluznými ložisky. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.

| Obrázek  | Obj. č. | Typové označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EAN kód   | Bal./ks |
|--|---------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | 1009202 | 125 ST          | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 / 7   |

**VENTS 125 ST**

Se sítkou proti hmyzu, IP34


- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,1 A
- Příkon 16 W
- Průtok vzduchu 180 m<sup>3</sup>/h
- Hlučnost 35 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min<sup>-1</sup>)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP34
- Hmotnost 0,75 kg

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:


| Obj. číslo | TYP (série)                 |
|------------|-----------------------------|
| 1009902    | KO 125 zpětná klapka 125 mm |



### Rozměry

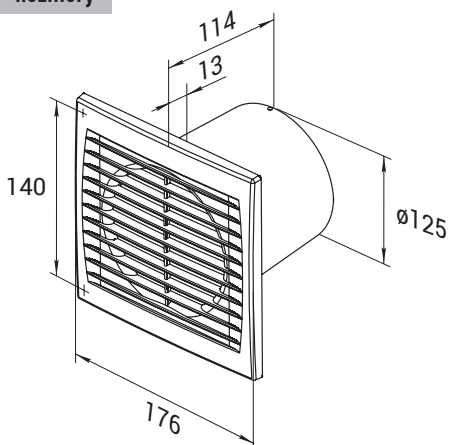

### Tlaková ztráta

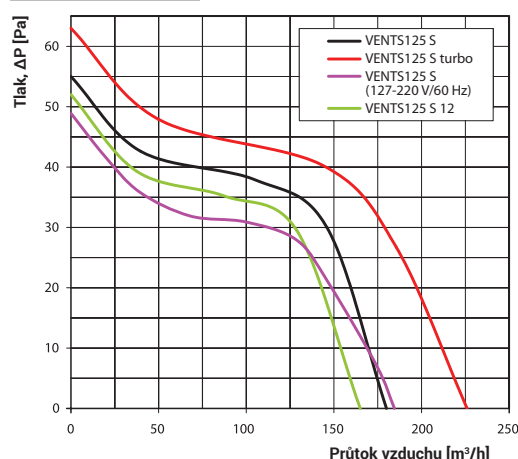

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz