

PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně

eleman



VENTS
OVK 4E 550



Modelový příklad značení ventilátorů:

OVK 4 E 200

OV - čtvercový axiální ventilátor
OVK - kruhový axiální ventilátor



Počet pólů
2, 4, 6, 8

Zapojení (fáze)
E: jednofázové D: třífázové


Standardizovaná velikost
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 630, 710, 800

Průmyslové axiální ventilátory


Průmyslové axiální ventilátory OVK jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů, jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat k odsávání nebo dodání čerstvého vzduchu přímo přes stěnu. Motor má krytí IP44 a proto je možná instalace i ve venkovním prostředí. Motor je vybaven kuličkovými ložisky, které zajistí dlouhou životnost.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Napájení (V), 50Hz	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnější rozměry (mm)	EAN kód	Bal./ks
	1009626	OVK 4E 550	230	8800	Ø 710		1

Rozměry

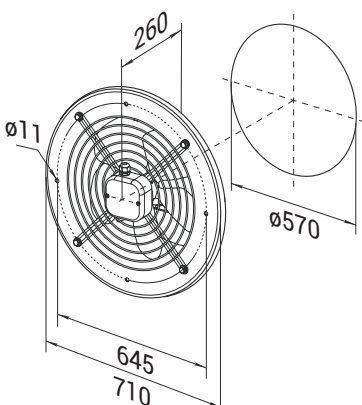

Tlaková ztráta

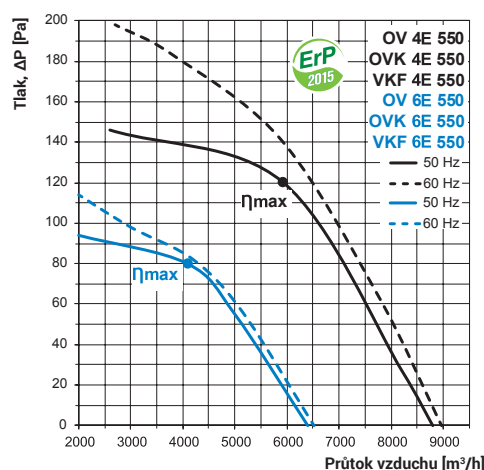

VENTS OVK 4E 550

Pro odsávání přímo přes zeď, IP24

- Standard. velikost Ø 550 mm
- Montážní otvor min. Ø 570 mm
- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 2,55 A
- Příkon 550 W
- Průtok vzduchu 8800 m³/h
- Otáčky 1300 / min
- Hlučnost 62 dBA (3m)
- Provozní teplota -30 až +60°C
- Krytí motoru IP44
- Celkové krytí IP24
- Hmotnost 16,5 kg
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Životnost motoru 40 000 hodin
- Tělo ventilátoru - ocel
- Ochranná ocelová mřížka

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz