
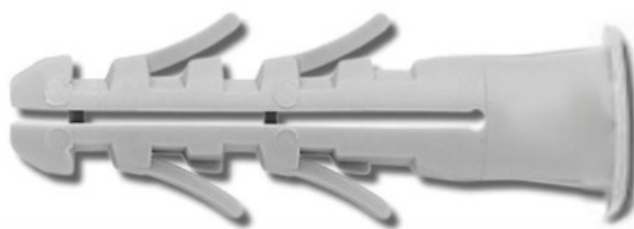


# HMOŽDINKY DO PLNÝCH MATERIÁLŮ UPA-L 6x30

**eleman**


Obj. číslo: **1734034**

Typ: **UPA-L 6x30**

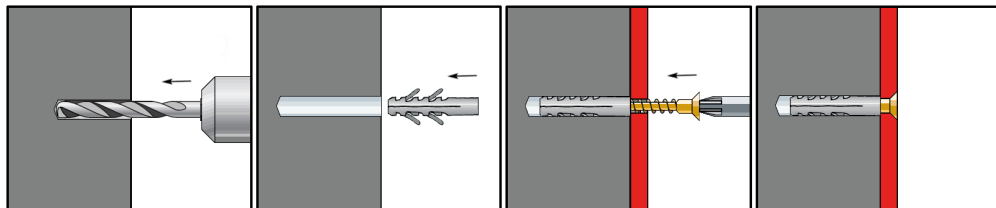

## Hmoždinky do plných materiálů - UPA-L



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr vrtu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734034	UPA-L 6 x 30	6	35	30	3,5 - 5	0,42	100




Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.  
(1 kN = 100 Kg)

## Hmoždinky do plných materiálů - UPA-L

Klasická rozpěrná hmoždinka pro standardní použití do plných typů stavebních materiálů pro použití s vruty do dřeva nebo samořeznými vruty. Vyrobená z vysoce kvalitního materiálu Polyamid (Nylon 6). Tepelná odolnost od -40 °C do +100 °C.

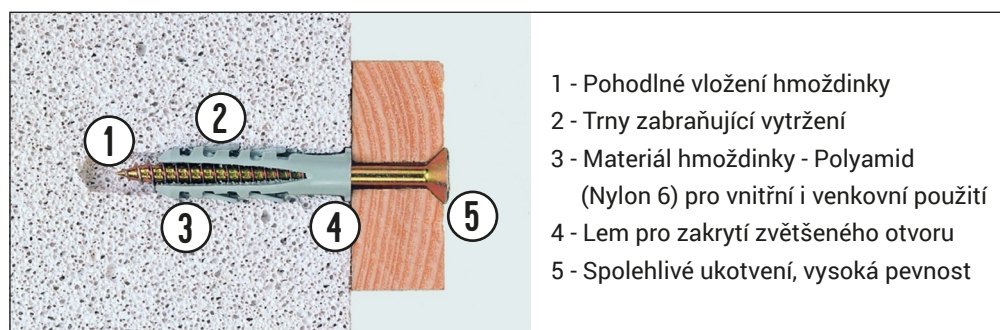

- 1 - Pohodlné vložení hmoždinky
- 2 - Trny zabraňující vytržení
- 3 - Materiál hmoždinky - Polyamid (Nylon 6) pro vnitřní i venkovní použití
- 4 - Lem pro zakrytí zvětšeného otvoru
- 5 - Spolehlivé ukotvení, vysoká pevnost

## Hmoždinky UPA

### ■ Použití

beton  
pískovec,  
plná cihla  
přírodní kámen

### ■ Materiál

Polyamid (Nylon 6)  
-40 až +100 °C

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz