


RÁMOVÉ HMOŽDINKY RMS 8x140


eleman

Obj. číslo: **1734210**

Typ: **RMS 8x140**

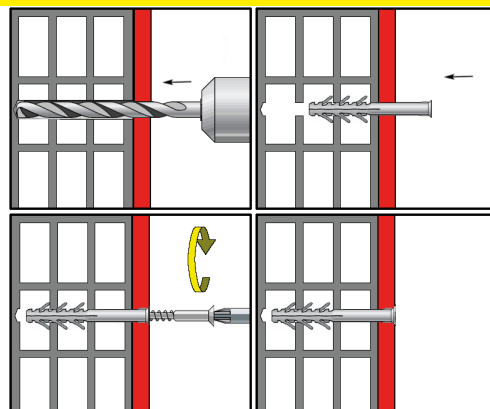

■ Ukázka rozevření hmoždinky



Rámové hmoždinky RMS

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Průměr vrtáku | Minimální hloubka vrtu | Délka hmoždinky | Max. tloušťka připevňovaného materiálu | Doporučené zatížení | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|--|---------------------|---------|
| | 1734210 | RMS 8x140 | 8 | 150 | 140 | 85 | 0,75 | 25 |

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)



Rámové hmoždinky RMS

hmoždinka RMS je určená pro kotvení do betonu, cihel, tvárnic apod. Mechanicky stálá od -40 °C do +120 °C. Kompletní sada obsahuje hmoždinku a vrut se šestihrannou hlavou, která zaručuje snadnou a spolehlivou montáž, aplikuje se přes upevňovaný materiál.

Rámové hmoždinky RMS


■ Použití

beton
plná cihla
dutá cihla
kámen



■ Výhody

pevné ukotvení
vysoká tepelná odolnost
snadná aplikace

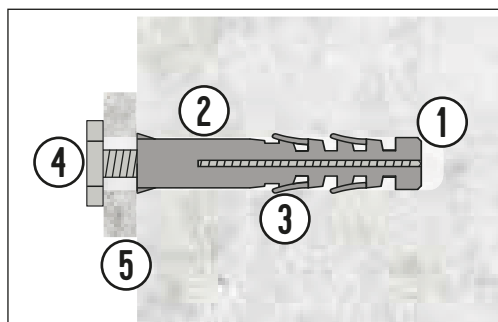

- 1 - Pohodlné vložení hmoždinky
- 2 - Materiál hmoždinky - Nylon odolný proti roztržení, teplu a chladu
- 3 - Velká kontaktní plocha proti vytažení
- 4 - Pozinkovaný šroub se šestihrannou hlavou - vysoká odolnost proti korozi
- 5 - Pevné ukotvení materiálu

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz