



# PŘEHLED NOVÝCH KABELOVÝCH GELOVÝCH SPOJEK EVO IP68

**eleman**

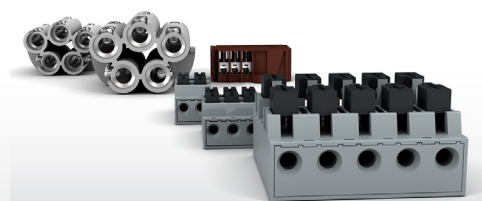

**Ihned připraveno  
k použití**

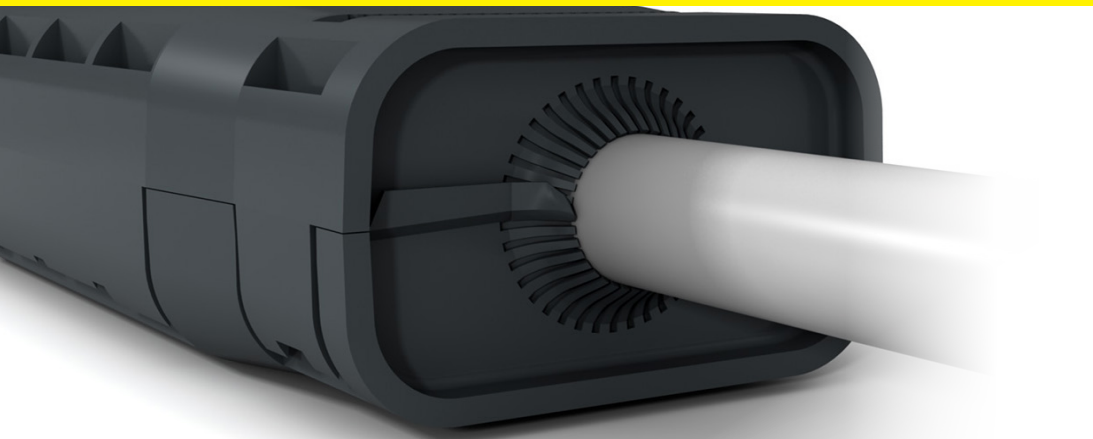

**Ekologické**



**Bez data  
expirace**



**Rozebíratelné**



**Nezávadné  
a netoxické**

## Kabelové gelové spojky EVO IP68 - pro přímé spojení

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Průřez vodičů	Rozměry	Průměr kabelu	Bal./ks
	1005630	Spojka gelová EVO PX	bezšroubová 2pólová	0,5÷1,5 mm <sup>2</sup>	68 × 24 × 22	4,5 – 6,5 mm	1
	1005631	Spojka gelová EVO 01	šroubová 3pólová	0,75÷2,5 mm <sup>2</sup>	72 × 28 × 24	6 – 8 mm	1
	1005632	Spojka gelová EVO 02	bezšroubová 3pólová	1,5÷2,5 mm <sup>2</sup>	80 × 35 × 28	10 – 13 mm	1
	1005633	Spojka gelová EVO 03	šroubová 5pólová	1,5÷6 mm <sup>2</sup>	145 × 56 × 35	13 – 17 mm	1
	1005634	Spojka gelová EVO 04	bezšroubová 5pólová	2,5÷6 mm <sup>2</sup>	183 × 70 × 42	14 – 22 mm	1
	1005635	Spojka gelová EVO 05	šroubová 5pólová	4÷16 mm <sup>2</sup>	183 × 70 × 42	14 – 22 mm	1

## Kabelové gelové spojky EVO IP68 - pro odbočné spojení


Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Průřez vodičů		Průměr kabelu		Rozměry	Bal./ks
				Hlavní	Odbočný	Hlavní	Odbočný		
	1005636	Spojka gelová EVO 01D	šroubová 3pólová	1÷2,5 mm <sup>2</sup>	1÷2,5 mm <sup>2</sup>	6–8 mm	6–8 mm	73 x 73 x 23	1
	1005637	Spojka gelová EVO 02D	šroubová 3pólová	1÷4 mm <sup>2</sup>	1÷2,5 mm <sup>2</sup>	10–13 mm	6–8 mm	105 x 90 x 28	1
	1005638	Spojka gelová EVO 03D	šroubová 3pólová	1÷4 mm <sup>2</sup>	1÷4 mm <sup>2</sup>	10–13 mm	10–13 mm	105 x 90 x 28	1



**Žádná vzlínavost  
žádná kondenzace**

Ochranný gel, který spojku vyplňuje, zajišťuje ochranu před vniknutím vody ke spoji. Speciální tělo a gel zabráňují vzlínání vlhkosti v kabelech a tvoření kondenzace uvnitř spojky.

**NO CONDENSATION IP68**

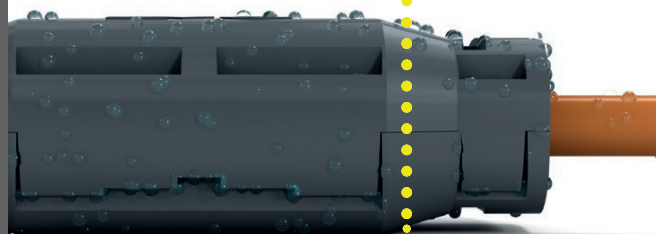

## Technické parametry

- Stupeň krytí IP68
- Svorka je vhodná pro Al i Cu vodiče
- Pro spojení přímé i odbočné
- Zacvaknutím spojky gel vyteče podél kabelu a zaizoluje spoj
- Rozebíratelný spoj
- Gel je předvyplněn v těle spojky
- Ihned připraveno k použití (bez míchání)
- Bez data expirace
- Provozní teplota -20 až +90°C
- Splňuje požadavky norem  
ČSN EN 60998-2-2 ed. 2  
ČSN EN 60529

**eleman**

**ELEMAN spol. s r.o.**

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov  
tel.: +420 739 201 336  
e-mail: info@eleman.cz