


SVORKOVNICE INSTALAČNÍ - PA4U

LÁMACÍ, OCELOVÉ

eleman

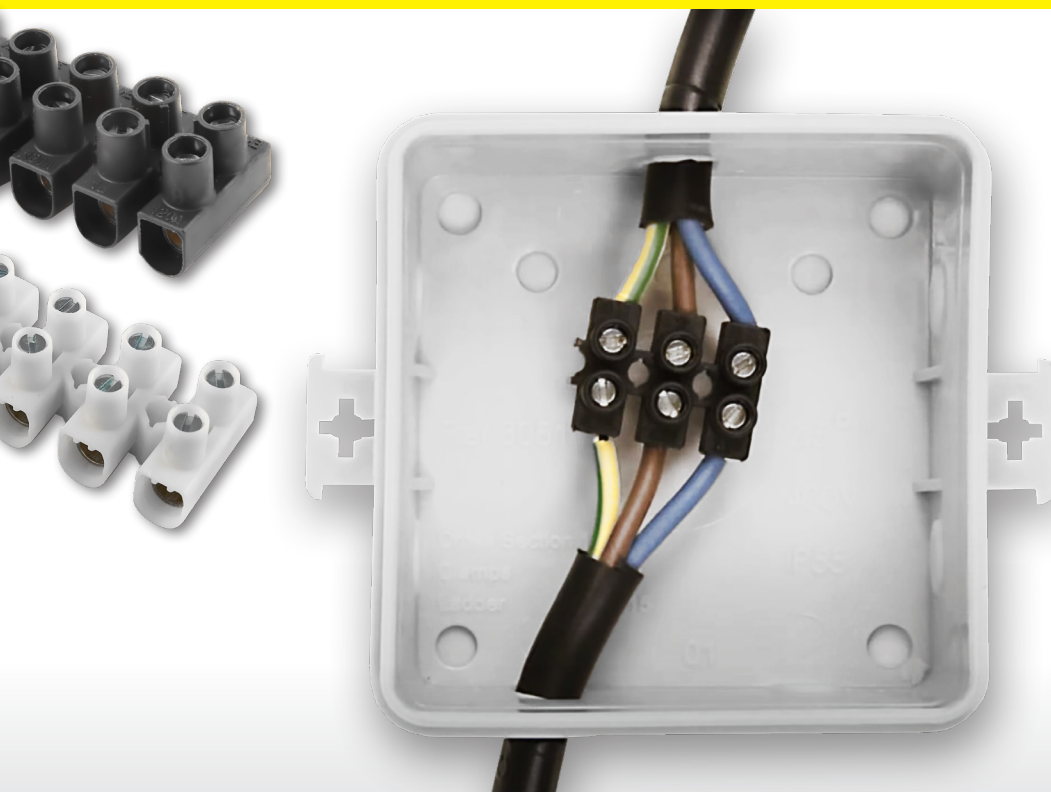



Svorkovnice instalační PA4U - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 2,5 mm² až po 10 mm²) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost je 57 A. Jmenovité napětí 450 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet polů pootočením. Barevné provedení je bílé nebo černé.

450 V, 57 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet polů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal./ks
	1100105	PA4U bílá	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm ² laněný bez dutinky 2,5 - 10 mm ²	8 592847 005581	10 / 400
	1101050	PA4U černá	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm ² laněný bez dutinky 2,5 - 10 mm ²	8 592847 005598	10 / 400

Rozměry

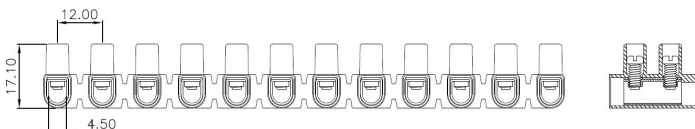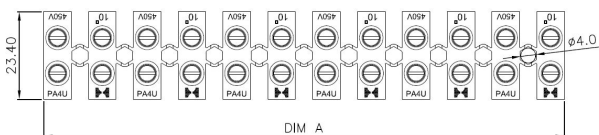

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Snadné lámání bez nástroje
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče **2,5 - 10 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **57 A**
- Provozní teplota až 80°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z pocínované oceli
- Šroub M3,5 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 0,8 Nm
- Splňuje požadavky norem:
- EN 60998-1: 2004,
- EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz