


SVORKOVNICE INSTALAČNÍ - PA5U

LÁMACÍ, OCELOVÉ

eleman

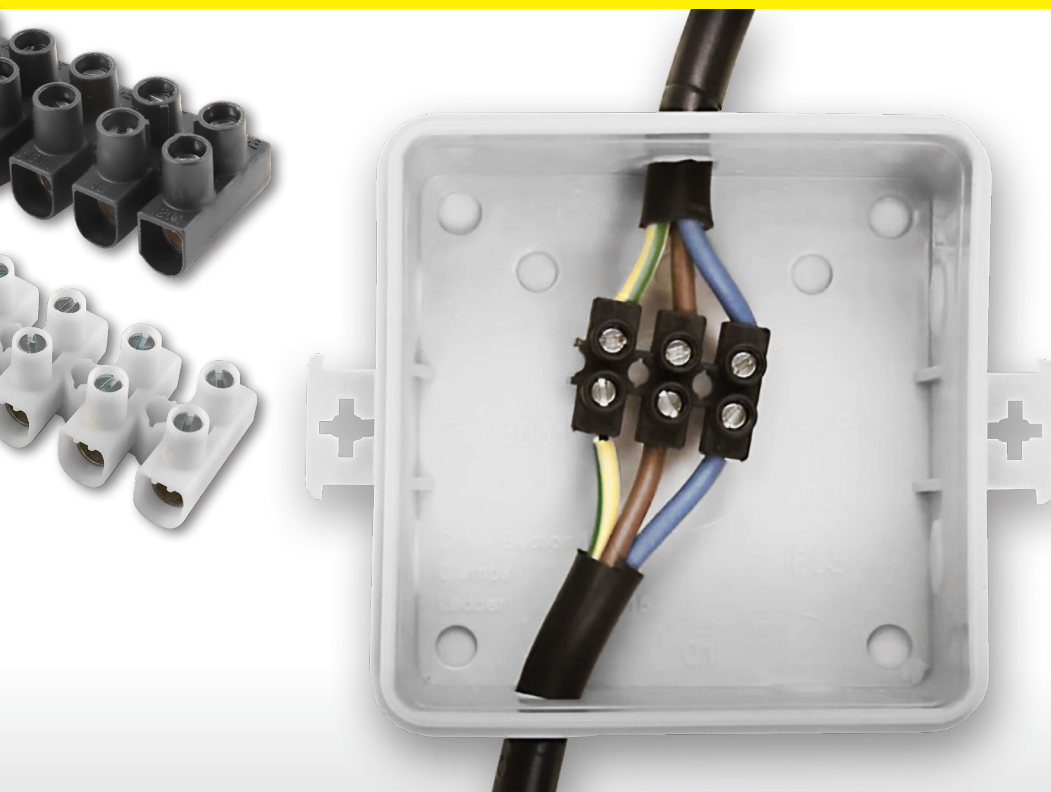


Svorkovnice instalační PA5U - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 4 mm² až po 16 mm²) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost je 76 A. Jmenovité napětí 450 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet pólů pootočením. Barevné provedení je bílé nebo černé.

450 V, 76 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal./ks
	1100106	PA5U bílá	12	pevný vodič 4 - 16 mm ² laněný bez dutinky 4 - 16 mm ²	8 592847 005604	10 / 200
	1101060	PA5U černá	12	pevný vodič 4 - 16 mm ² laněný bez dutinky 4 - 16 mm ²	8 592847 005611	10 / 200

Rozměry

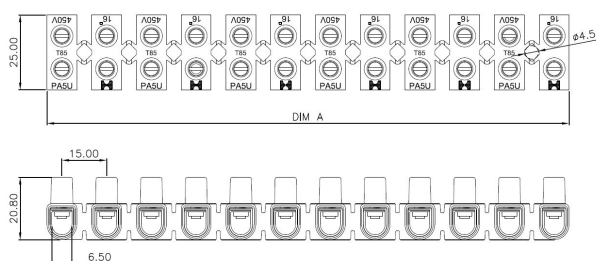

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Snadné lámání bez nástroje
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče 4 - 16 mm²
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **76 A**
- Provozní teplota až 80°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z pocínované oceli
- Šroub M4 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 1,2 Nm
- Splňuje požadavky norem: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz