
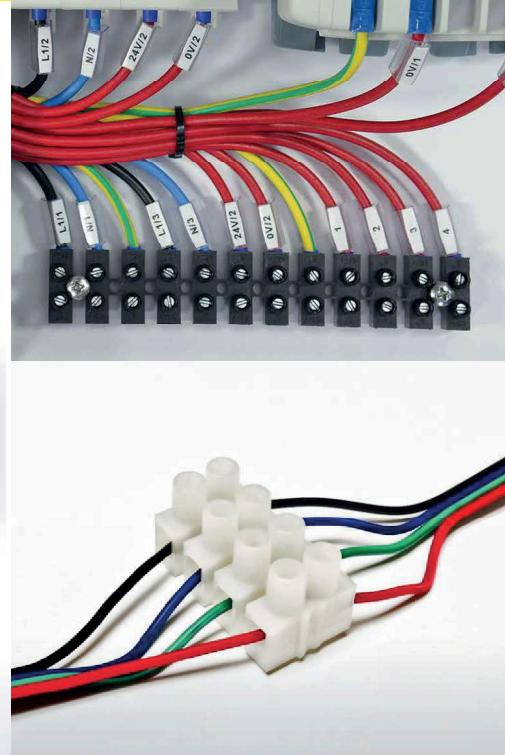


SVORKOVNICE PA10PS

INSTALAČNÍ / PŘÍSTROJOVÉ, MOSAZNÉ

eleman®

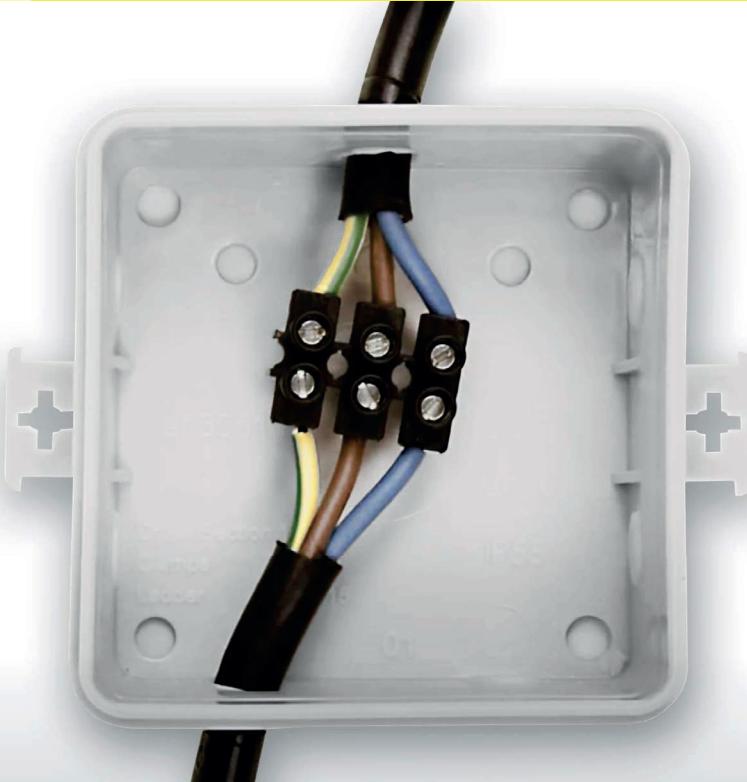




Svorkovnice instalační / přístrojové PA10PS mosazné, v hranatém pouzdře z PP

Tento typ instalačních / přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s mosaznou svorkou s poniklovanou úpravou. Max. zatížitelnost je 41 A. Jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení je bílé nebo černé.

450 V, 41A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal. / ks	
	1101041	PA10PS	12	pevný vodič laněný bez dutinky	1 - 6 mm ² 1 - 6 mm ²	8 592847 005505	10 / 500
	1101042	PA10PS	12	pevný vodič laněný bez dutinky	1 - 6 mm ² 1 - 6 mm ²	8 592847 005512	10 / 500

Rozměry

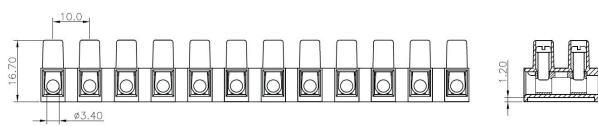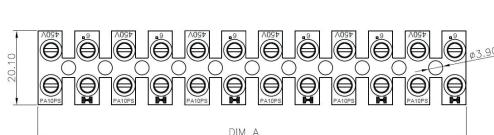

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Pevné plastové pouzdro
- Vynikající poměr kvality a ceny
-

Technické parametry:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče 1 - 6 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 41 A
- Provozní teplota až 85°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z poniklované mosazi
- Šroub M3
z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 0,5 Nm
- Splňuje požadavky norem:
EN 60998-1: 2004
EN 60998-2-1: 2004

eleman®

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336

e-mail: info@eleman.cz