
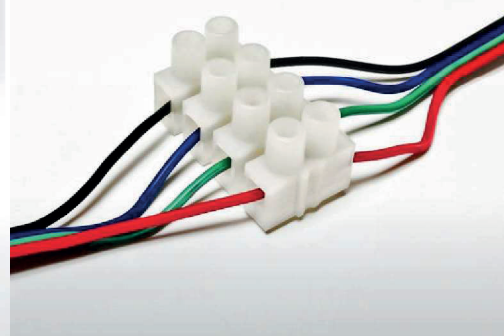
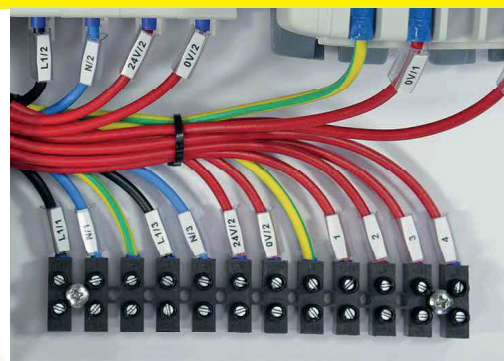


SVORKOVNICE PA12S

INSTALAČNÍ / PŘÍSTROJOVÉ, MOSAZNÉ

eleman

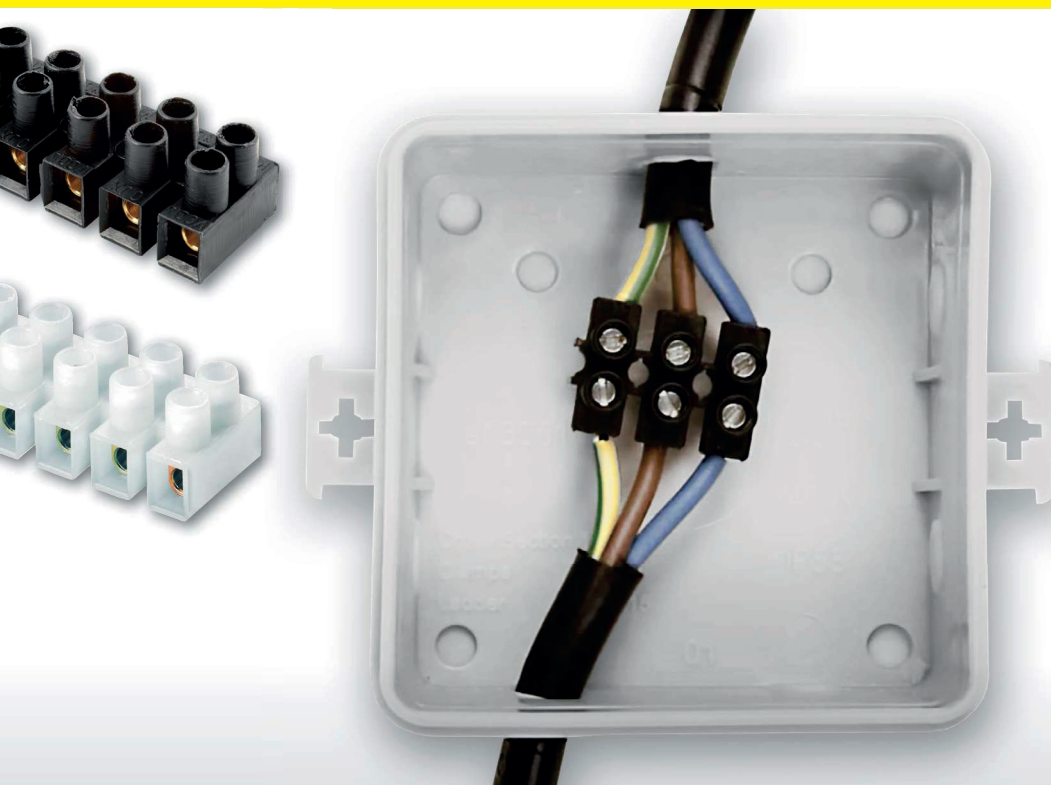


Svorkovnice instalační / přístrojové PA12S mosazné, v hranatém pouzdře z PP

Tento typ instalačních / přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým pouzdrem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrem a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče bez dutinky. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s mosaznou svorkou s poniklovanou úpravou. Max. zatížitelnost je 57 A. Jmenovité napětí až 500 V. Barevné provedení je bílé nebo černé.

500 V, 57A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal. / ks
	1101051	PA12S	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm ² laněný bez dutinky 2,5 - 10 mm ²	8 592847 005529	10 / 400
	1101052	PA12S	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm ² laněný bez dutinky 2,5 - 10 mm ²	8 592847 005536	10 / 400

Rozměry

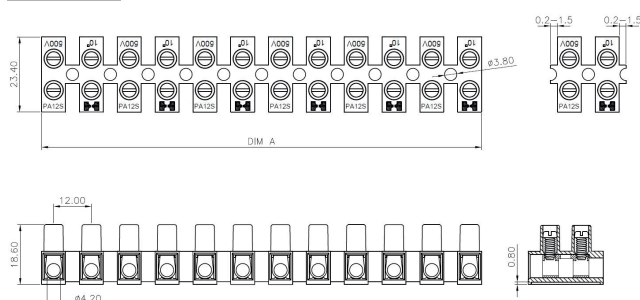

Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Pevné plastové pouzdro
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technické parametry:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky
- Pro průřezy vodiče 2,5 - 10 mm²
- Jmen. napětí 500 V
- Jmen. proud 57 A
- Provozní teplota až 85°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z poniklované mosazi
- Šroub M3,5 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 0,8 Nm
- Splňuje požadavky norem: EN 60998-1: 2004 EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz