

PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ


Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně



Průmyslové axiální ventilátory

do potrubí, IPX4




Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m³/h)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009560	VKOMz 150	230	36	200	33	1
	1009561	VKOMz 200	230	43	405	32	1
	1009562	VKOMz 250	230	68	1070	37	1
	1009563	VKOMz 315	230	110	1700	42	1

Průmyslové radiální ventilátory

do potrubí, IPX4




Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m³/h)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	TOP 1009532	VK 100	230	80	250	40	1
	1009531	VK 125	230	79	355	40	1
	1009530	VK 150	230	80	460	42	1
	1009533	VK 200	230	107	780	46	1

Průmyslové radiální ventilátory


do potrubí, IPX4



Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m³/h)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009520	VKMz 100	230	72	250	46	1
	1009521	VKMz 125	230	78	330	46	1
	1009522	VKMz 150	230	75	455	46	1
	1009523	VKMz 160	230	78	455	46	1


VKOMz

- Galv. pozinkovaný
- Max. provozní teplota 40 °C
- Krytí IPX4
- Příklad montáže

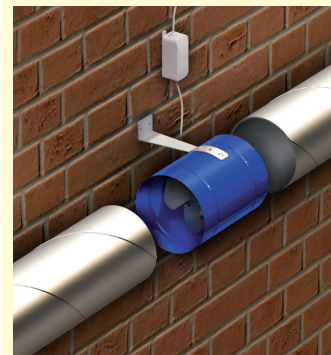


VK

- Plastový, bílý
- Motor s kuličkovými ložisky
- Max. provozní teplota 55 °C
- Krytí IPX4
- Příklad montáže:



VKMz

- Galv. pozinkovaný
- Motor s kuličkovými ložisky
- Max. provozní teplota 55 °C
- Krytí IPX4
- Příklad montáže:



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz

Rozvaděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita