

ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP C



1-pólové rozbočovací svorky HLAK 35


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
TOP	1003120	HLAK 35//1 C L	Šedá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
TOP	1003170	HLAK 35//1 C N	Modrá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
TOP	1003160	HLAK 35//1 C PE	Zelená	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003161	HLAK 35//1 C LB	Hnědá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5
	1003162	HLAK 35//1 C LS	Černá	1	2x 4 - 35 mm ²	2x 2,5 - 25 mm ²	5

1-pólové rozbočovací svorky HLAK 70

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1003167	HLAK 70//1 C L	Šedá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003168	HLAK 70//1 C N	Modrá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003169	HLAK 70//1 C PE	Zelená	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003171	HLAK 70//1 C LB	Hnědá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3
	1003172	HLAK 70//1 C LS	Černá	1	2x 10 - 70 mm ²	2x 6 - 50 mm ²	3

HLAK 35

- Jmen. proud 202 A
- **Až 1000 V AC/DC**
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe

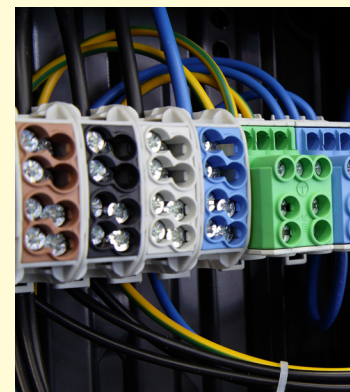

HLAK 70

- Jmen. proud 300 A
- **Až 1000 V AC/DC**
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe



Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz