

KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY A OCHRANNÉ GELOVÉ KRABIČKY



Kabelové gelové spojky SHARK - příslušenství

0,6 - 1 kV

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Pro spojení Přímé	Materiál	Bal./ks
	1005132	MC 10	1,5 - 10 mm ²	Al Cu Vhodné pro měděné i hliníkové vodiče	10
	1005133	MC 25	6 - 25 mm ²	Al Cu Vhodné pro měděné i hliníkové vodiče	10

Ochranné gelové krabičky

250 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka	Výška	Hloubka	Montážní teplota (°C)	Barva	Bal./ks
	1005462	Isaac	30 mm	23 mm	24 mm	-40 až +50	Transparentní	1
TOP	1005464	Pascal	38 mm	26 mm	30 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005466	Watt	30 mm	26 mm	38 mm	-40 až +50	Transparentní	1
TOP	1005468	Kelvin	45 mm	30 mm	45 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005469	Joule	33 mm	26 mm	52 mm	-40 až +50	Transparentní	1

TIP Gelové krabičky slouží pouze pro ochranu svorky - nenahrazuje kabelovou spojku. Spoj je nutno mechanicky chránit např. v další elektroinstalační krabici. Gel zůstává "rosolovitě pružný" po celou dobu životnosti spoje. Krabičku lze opakovaně použít.

TIP

<p>Isaac</p> <p>Max. 2 vodiče Max. 2,5 mm²</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 4 mm²</p> <p>Max. 2 vodiče Max. 2,5 mm²</p>	<p>Pascal</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 2,5 mm²</p> <p>Max. 5 vodičů Max. 2,5 mm²</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 1,5 mm²</p>	<p>Watt</p> <p>Max. 5 vodičů Max. 4 mm²</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 2,5 mm²</p>
<p>Kelvin</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 6 mm²</p> <p>Max. 3 vodiče Max. 6 mm²</p>	<p>Joule</p> <p>Max. 6 vodičů Max. 2,5 mm²</p> <p>Max. 6 vodičů Max. 4 mm²</p>	


MC 25

- Obrázek zapojení (1005133)



Ochranné gelové krabičky

- Krytí IPX8
- Max. provozní teplota 90 °C
- Min. provozní teplota -40 °C
- Opakovatelné použití
- Pro použití pod vodou
- Pro použití pod zemí
- Bez data expirace (i po dlouhodobém skladování nevyschnou)

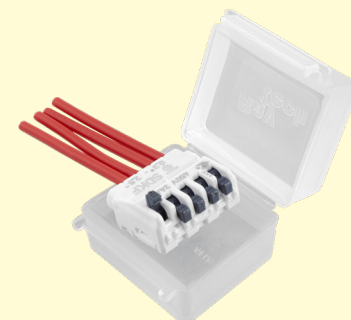

- Obrázek zapojení (1005462)



Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz