


BEZŠROUBOVÉ PÁČKOVÉ SVORKY

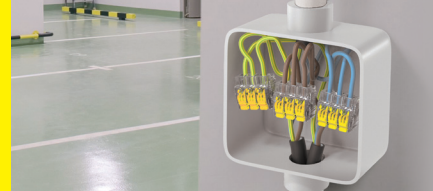

Bezšroubové páčkové svorky SLC - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000950	SLC 2	1	2	Transparentní / žlutá	100
	1000951	SLC 3	1	3	Transparentní / žlutá	100
	1000952	SLC 5	1	5	Transparentní / žlutá	50

TOP

Bezšroubové páčkové svorky SLC - malé balení

10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1075210	SLC 2/10	1	2	Transparentní / žlutá	10
	1075310	SLC 3/10	1	3	Transparentní / žlutá	10
	1075510	SLC 5/10	1	5	Transparentní / žlutá	10

Bezšroubové páčkové svorky SDKF - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000772	SDKF 2	1	2	Bílá	100
	1000773	SDKF 3	1	3	Bílá	75
	1000774	SDKF 5	1	5	Bílá	50

Bezšroubové páčkové svorky SDKF - malé balení

10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1077210	SDKF 2/10	1	2	Bílá	10
	1077310	SDKF 3/10	1	3	Bílá	10
	1077410	SDKF 5/10	1	5	Bílá	10

Bezšroubové páčkové svorky SDKF TR-AN - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000765	SDKF 2 TR-AN	1	2	Transparentní	100
	1000766	SDKF 3 TR-AN	1	3	Transparentní	75
	1000767	SDKF 5 TR-AN	1	5	Transparentní	50


Bezšroubové páčkové svorky SDKF TR-AN - malé balení

10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1076510	SDKF 2/10 TR-AN	1	2	Transparentní	10
	1076610	SDKF 3/10 TR-AN	1	3	Transparentní	10
	1076710	SDKF 5/10 TR-AN	1	5	Transparentní	10

Bezšroubové svorky SLC


- Připojení pevných i laněných vodičů
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizualní kontrola vodičů
- Pro průřezy vodiče **0,2 - 4 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **32 A**
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11-12 mm
- Materiál: pouzdro - polykarbonát páčky - polyketon

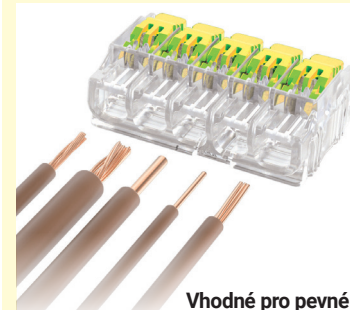

Vhodné pro pevné i laněné vodiče do průřezu až 4 mm²

Bezšroubové svorky SDKF

- Pro pevné i laněné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,2 - 2,5 mm²
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

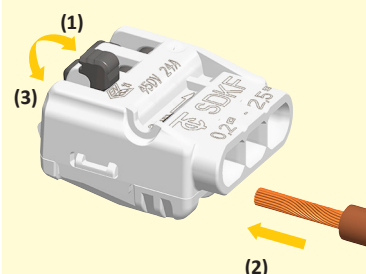

Pro slaněné vodiče nutno nejprve odklopit páčku, zasunout vodič a zaklapnout páčku. Pro tuhé vodiče není nutné otevřít páčku před zasunutím vodiče.

Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spinací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz