




# SVORKOVNICE

Instalační, instalační / přístrojové

## Svorkovnice instalační - EKL

- Pro průřezy vodiče 1 - 35 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 80°C
- Jmen. proud 32 - 125 A
- Jmen. napětí 450 - 750 V
- Bílé nebo černé provedení

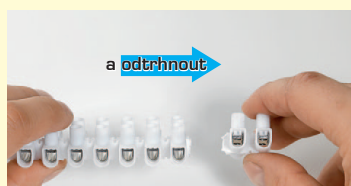

## Svorkovnice instalační / přístrojové - E-KL

- Pro průřezy vodiče 1 - 16 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 32 - 76 A
- Jmen. napětí 400V
- Bílé nebo černé provedení



## Svorkovnice instalační EKL - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Bal./ks
	1000103	EKL 0 S bílá	12	pevný vodič 1 - 4 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	32	450	10 / 500
	1001030	EKL 0 S černá	12	pevný vodič 1 - 4 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	32	450	10 / 500
	1000104	EKL 1 S bílá	12	pevný vodič 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	41	450	10 / 250
	1001040	EKL 1 S černá	12	pevný vodič 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	41	450	10 / 250
	1000105	EKL 2 S bílá	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	57	450	10 / 250
	1001050	EKL 2 S černá	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	57	450	10 / 250
	1000106	EKL 3 S bílá	12	pevný vodič 4 - 16 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup>	76	450	10 / 100
	1001060	EKL 3 S černá	12	pevný vodič 4 - 16 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup>	76	450	10 / 100

## Svorkovnice instalační EKL - lámací - mosazné, pouzdro z PP

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Bal./ks
	1000112	EKL 4 BE - SVCE bílá	12	pevný vodič 10 - 25 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 10 - 16 mm <sup>2</sup>	101	750	50
	1001120	EKL 4 BE - SVCE černá	12	pevný vodič 10 - 25 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 10 - 16 mm <sup>2</sup>	101	750	50
	1000035	EKL 5 E - SVCE bílá	12	pevný vodič 16 - 35 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 16 - 25 mm <sup>2</sup>	125	750	10 / 50
	1003500	EKL 5 E - SVCE černá	12	pevný vodič 16 - 35 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 16 - 25 mm <sup>2</sup>	125	750	10 / 50

## Svorkovnice instalační / přístrojové E-KL - mosazné, v hranatém pouzdře z PP

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Bal./ks
	1001031	E-KL 0 bílá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 1 - 4 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	32	400	10 / 800
	1001032	E-KL 0 černá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 1 - 4 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>	32	400	10 / 800
	1001041	E-KL 1 bílá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	41	400	10 / 400
	1001042	E-KL 1 černá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	41	400	10 / 400
	1001051	E-KL 2 bílá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	57	400	10 / 350
	1001052	E-KL 2 černá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	57	400	10 / 350
	1001061	E-KL 3 bílá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 4 - 16 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup>	76	400	10 / 200
	1001062	E-KL 3 černá, hranaté pouzdro	12	pevný vodič 4 - 16 mm <sup>2</sup> laněný s dutinkou 4 - 10 mm <sup>2</sup>	76	400	10 / 200