


SVORKOVNICE

Sporákové, pro spotřebiče

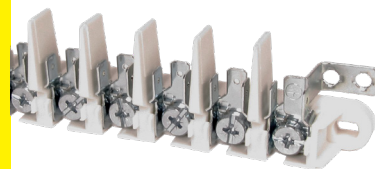

Sporákové svorky - HAD


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Provedení	Montáž	Pro připojení kabelu	Krytí	Bal./ks
	1000332	HAD 3	Vysoká	Do elektroinstalační krabičky	5x 2,5 mm ²	IP20	20
	1000384	HAD 3F	Nízká	Do elektroinstalační krabičky	5x 2,5 mm ²	IP20	20

Svorkovnice pro spotřebiče s velkým odběrem energie a vysokou okolní teplotou

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Provedení	Pro průřez vodiče	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Bal./ks
	1991006	SFK 3 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	350
	1099925	SFK 4 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	300
	1000068	SFK 5 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	250
	1991008	SFK 7 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	150
	1991007	SFK 7 FTW GV GW750 +E	S otvory pro uchycení se zemnicím plíškem	1,5 - 10 mm ²	57	450	150


Sporákové svorky - HAD

- Pro povrchovou montáž ucvakněte plastovou část



Svorkovnice SFK

- Pro průřezy vodiče 1,5 - 10 mm²
- Provozní teplota až 150°C
- Jmen. napětí 450 V AC/DC
- Kontakty z povrchově upravené oceli
- Pouzdro z PA66
- Odolnost proti hoření UL 94-VO

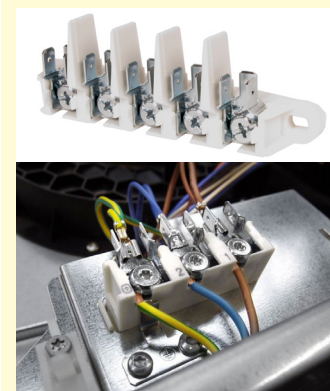

Zdroj: www.electroterminal.com

Rozváděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz