

SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA



5-pólové svorkovnice pro průmyslová svítidla - SLK 5

Přístrojová strana (obrázek)	Instalační strana (obrázek)	Obj. č.	Typové označení	Instalační strana (mm ²)	Přístrojová strana (mm ²)	Bal./ks
		1001631	SLK 5/5 E-PIEC potisk: 3 N E 1 2	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001632	SLK 5/5 E-SCHR potisk: 3 N E 1 2	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001633	SLK 5/5 potisk: 3 N E 1 2	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001634	SLK 5/5 E-PIEC potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001635	SLK 5/5 E-SCHR potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500

5-pólové svorkovnice pro průmyslová svítidla - SLK 7

Přístrojová strana (obrázek)	Instalační strana (obrázek)	Obj. č.	Typové označení	Instalační strana (mm ²)	Přístrojová strana (mm ²)	Bal./ks
		1001640	SLK 7/5 E-SCHR potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001641	SLK 7/5 E-PIEC potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001642	SLK 7/5 OF TAPE potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500
		1001643	SLK 7/5 ALP M4 E-SCHR potisk: L N E DA+ DA-	10x 0,5 - 2,5	10x 0,5 - 2,5	500

Příslušenství pro SLK

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Popis	Bal./ks
	1000253	E-SCHR	Zemnicí pásek, šroubovací, nýtovací, z pozinkované oceli (určeno jen pro svorky SLK 3)	1000
	1000338	LS pro SLK 3	Uvolňovač vodiče pro svorky SLK 3	1
	1003382	LS pro SLK 5	Uvolňovač vodiče pro svorky SLK 5	1
	1000419	BFP + ZUG SLK 3 OF	Přípevňovací deska s odlehčovací sponou pro kabel 7 - 14 mm	500
	1000072	BFP + HALBE ZUG SLK 3	Přípevňovací deska s odlehčovací sponou pro kabel 7 - 14 mm	500
	1004190	BFP + ZUG SLK 5 OF	Přípevňovací deska s odlehčovací sponou pro kabel 5 - 9,5 mm	500
	1001644	BFP + ZUG SLK 7	Přípevňovací deska s odlehčovací sponou pro kabel 5 - 9,5 mm	500
	1001645	BFP+ZUG SLK 7 STAND ALONE	Přípevňovací deska s odlehčovací sponou pro kabel 5 - 9,5 mm	500
	1000077	ISODOM BRF.001	Příslušenství pro SLK 3/3, připojení svítidel k napájení bez potřeby otevření samotného svítidla	1
	1007701	ISODOM BRF 5P	Příslušenství pro SLK 3/5, připojení svítidel k napájení bez potřeby otevření samotného svítidla	1


Svorkovnice SLK 5

- Jm. proud 24 A
- Jm. napětí 450 V
- Bílý polykarbonát
- Max. teplota okolí 85 °C
- Aplikace



Svorkovnice SLK 7


- Jm. proud 24 A
- Jm. napětí 400 V
- Bílý polykarbonát
- Max. teplota okolí 85 °C
- Výška pouze 11 mm

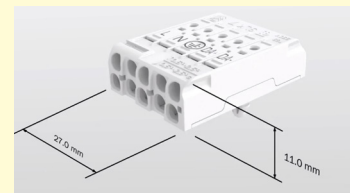

- Aplikace



Uvolňovač vodiče

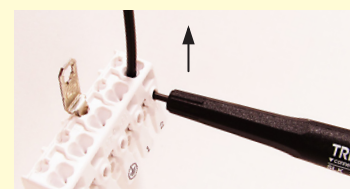

ISODOM

- Svorka SLK není součástí balení



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz

Rozvaděčové prvky

Elektroinstalační materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita