




SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA, TLUMIVKY, ZAPALOVAČE

Bezšroubová svorka pro svítidla SLK8+CASAMBI



- Kombinace připojení svítidla a napájení DALI
- Integrovaný rádiový modul CASAMBI-CBM003
- 5 pólů pro napájení DALI
- Až 6 kanálů DALI
- ENEC certifikace
- Možnost osadit zemnicím plíškem
- Kompletní konektor pro svítidla 16 A (zapojené do série)
- Další varianty svorky **SLK+CASAMBI** na poptávku poptavky@eleman.cz +420 739 201 336

SLK8 + CASAMBI

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí	Jmen. proud	Počet pólů	Max. DALI výstup. proud	Max. DALI adres	Bal./ks
	1001652	SLK 8/5 E-SCHR + DALI s CASAMBI modulem	250 V	16 A	5	20 mA	6	20

SLK8 CASAMBI

Testovací otvor Ø 2,1 mm

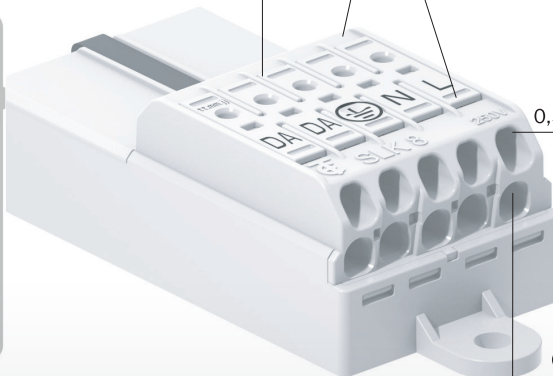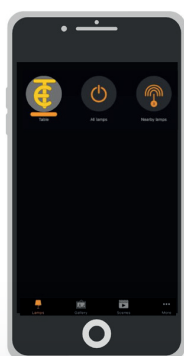

Snadné odpojení horních drátů pomocí tlačítka


0,5 – 2,5 mm² pevné a laněné vodiče

0,5 – 2,5 mm² pevné vodiče
1,5 – 2,5 mm² hrubě laněné vodiče




Odpojení kroucením a tahem

Magnetické předřadníky - tlumivky

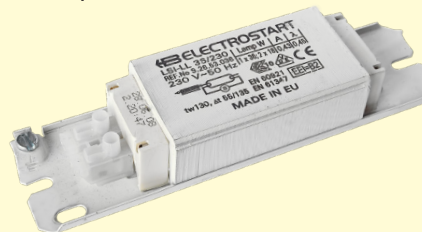- Vhodné jako náhradní díl pro zářivková svítidla



Předřadníky magnetické - tlumivky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Zářivka	Jm. napětí (V)	Proud (A)	Účinnost EEI	Bal./ks
	1000583	LSI LL 18 W	1x 18 W	230	0,37	B2	10
	1000581	LSI LL 36 W	1x 36 W	230	0,43	B2	10
	1000582	LSI LL 58 W	1x 58 W	230	0,67	B2	5


Elektronické zapalovače

- Vhodné pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky
- Proud max. 4,6 A

- Aplikace



Elektronické zapalovače

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Metalhalogenidové výbojky	HPS výbojky (sodíkové)	Max. proud (A)	Vysokonapěťové impulsy	Bal./ks
	1005411	ZX 70 - 400	35 - 400 W	70 - 400 W	4,5	3,0 - 5,0 kV	1