


# PROPOJOVACÍ LIŠTY


## G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16C



**eleman**

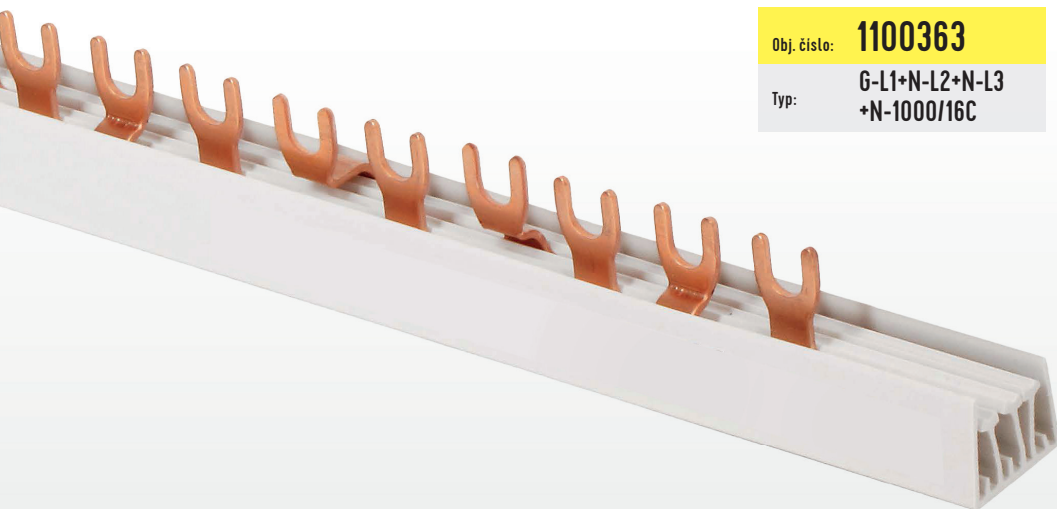

Obj. číslo: **1100363**  
 Typ: **G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16C**

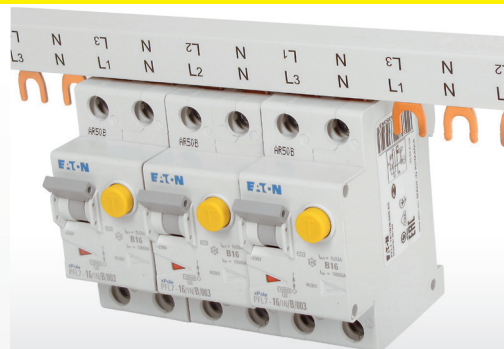

4-pólové, 16 mm<sup>2</sup>, 80 A, vidlička



80 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
	1100363	G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16C	1000	17,8	54	16	80	1100375	15



**Koncovka (16mm<sup>2</sup>)**

1100375  
 EK 4/16  
 určeno pro 4-pólovou lištu




## Propojovací lišty

Propojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délka lišty je 1 metr (54 přípojovacích míst). Tento standardní rozměr lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:


### Hlavní přednosti:

- spolehlivé přiřazení fází
- zřehlednění rozváděče
- rychlejší instalace - úspora času
- kompaktní rozměry

### Technický výkres:

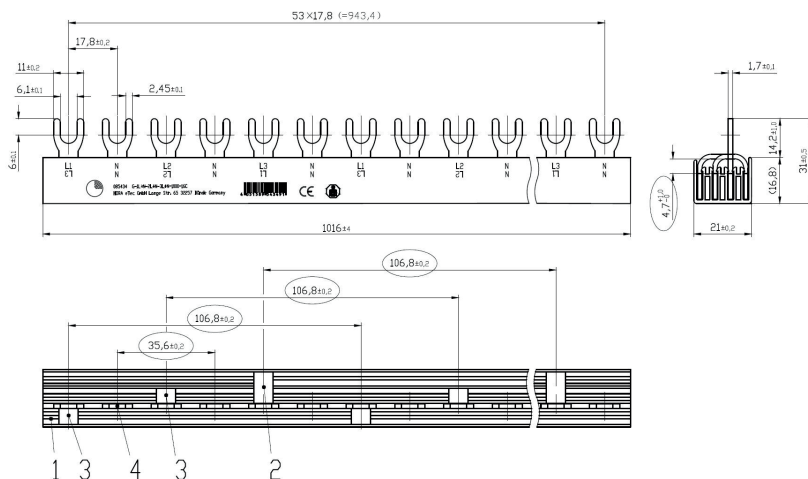

**Krytka volných modulů**  
 1000790 BS5P

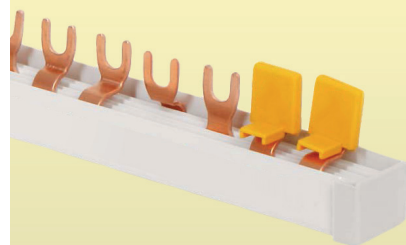

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz