

UNO QRD


ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY

eleman


24h
denní



Schéma zapojení

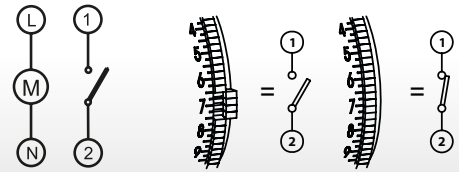

Rozměry

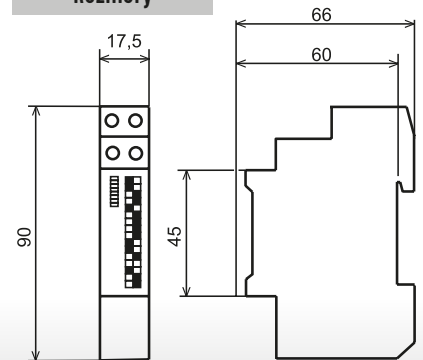

Spínací hodiny UNO QRD

Hodiny spínací UNO QRD, analogové (mechanické), denní program (24 hodin), šířka 17,5mm (1 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 15 minut, se zálohou chodu 100 hodin, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu (DIN), připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Program | Záloha chodu | Počet modulů | Min. spínaný interval | EAN kód | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
| | 1000816 | UNO QRD | Denní 24h | cca 150 hod. | 1 | 15 min. | | 1 |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napájecí napětí | 230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání) |
| Vlastní spotřeba | 0,5 W |
| Kontakt (bezpotenciálový) | Kontakt NO |
| Spínací výkon | 16 (4) A / 250 V |
| Ruční ovládání spínače | Trvale sepnuto / automaticky / trvale rozepnuto |
| Nejkratší spínací interval | 15 minut |
| Přesnost | 1s / den |
| Jmenovité impulzní napětí | 2,5 kV |
| Časová základna | QUARTZ - Křemíkový oscilátor |
| Záloha chodu (při 20°C) | cca 150 hodin |
| Kryt | Samozhášivý termoplast |
| Montáž do rozvaděče | Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715) |
| Provozní teplota | -10 až +40 °C |
| Teplota skladování a přepravy | -20 až +60°C |
| Šroubové svorky | do 4 mm ² |
| Utahovací moment | 0,8 Nm |
| Krytí | IP 20 podle DIN EN 60529 |
| Třída krytí | II při montáži v souladu s určením |

UNO QRD

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Se zálohou chodu cca 150 hod.
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 2500 W
- Nekompensované zářivky 1200 W
- Úsporné žárovky - 1000 VA
- CFL - 900 VA
- LED - 100 VA

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz